




POWERTHREADは、高強度のガラス繊維と高耐久性の熱硬化樹脂で製造されたGFRP製ロックボルトです。

### <特長>

- ・インバート鉄筋用のアンカーボルトとして使用し、鉄筋への錆びを誘発する事はありません。
- ・任意の箇所で、容易に切断する事が可能です。
- ・切断後に溶接金具を取付ける事により、任意の位置で段取り筋の溶接が可能です。

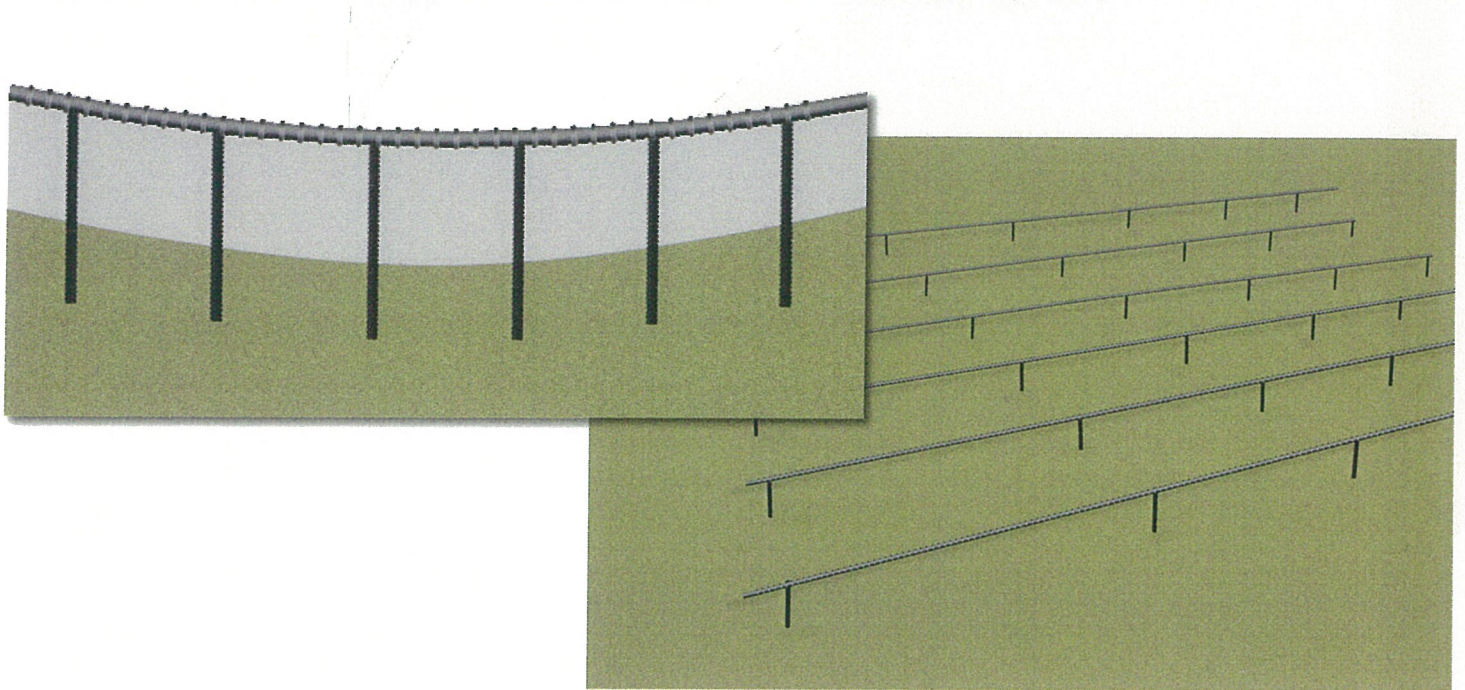

品番	材質	ボルト呼び径	長さ*	備考
K62-22	GFRP	Φ22	800mm	先端矢じり加工


\*任意の長さに切断されたい場合は、4m/本（先端加工無し）での納入も対応させていただきます。



強い引張強度



高ネジ部耐力



腐食耐性



軽量



非磁性



断熱性



優れた切削性



全ネジ形状



取扱いやすさ



ご使用上の注意…

GRPボルト切断時には、マスク・保護メガネ・手袋を使用して下さい。

PT-ANCHOR




FiReP Rebar Japan(株)

2013.11

施工状況



掘削工

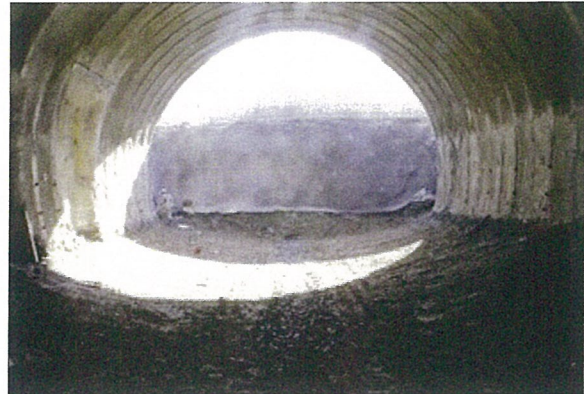

掘削完了




穿孔



ボルト打込み



PT-ANCHOR 建込み完了

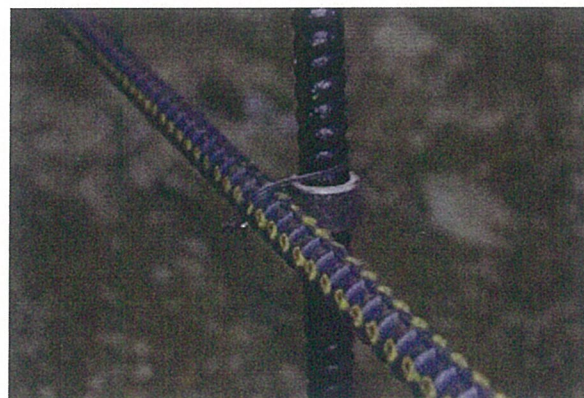

段取り筋 仮組み



段取り筋 溶接



GFRP ボルト頭部処理



段取り筋 設置完了



鉄筋組立状況



鉄筋組立状況



鉄筋組立状況