

16 孔成形資材

- 環境・産廃資材
- 緑化・街路資材
- 河川・法面資材
- ワイヤロープ・埋埋ロープ・ロープ付属品
- 吊り具
- シャックル
- ターンバックル
- ねじ


ワインディングパイプ

分類コード 09209

地中梁人通孔用スリーブ




- 亜鉛鉄板製、強化型
- 埋め殺し使用可



呼径φD(mm)	400	450	500	550	600	650	700
	750	800	900	1000			

梁スリーブ

- スライド方式、両端クギ止め金具付
- 埋め殺し使用可
- 亜鉛引鉄板製

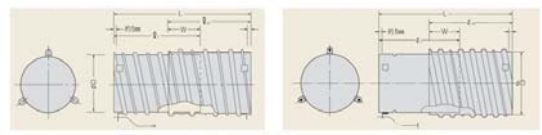


呼径φD(mm)	50	60	75	80	呼径φD(mm)	200	225	250	275
	100	125	150	175		300	325	350	

- 物流荷役機器
- チェーン
- 基礎用部材
- 型枠部材
- 仮設定場部材
- 鉄骨部材

壁スリーブ



- 片側クギ止め金具付
- 埋め殺し使用可
- 亜鉛鉄板製




呼径φD(mm)	50	60	75	80	100	125	150
	175	200	225	250	275	300	325
	350	375	400	425	450	500	

床スリーブ



- リブ付
- 上蓋、クギ止め金具付
- 亜鉛鉄板製



呼径φD(mm)	50	60	75	80	100	125	150
	175	200	225	250	275	300	325
	350						

- 溶接・塗装資材
- 現場用品
- ネット・シート類
- 建築金物
- 木造住宅用金物
- 保安用品
- 船舶・艦装品
- ラッシング資材

ポイド管

分類コード 09412



- 〔スリーブ管〕 ● 軽量で取り扱いやすく、抜群の作業性
- 表面の樹脂加工により耐水性にも優れています。

- 〔チューブ管〕 ● 真円型で垂直円柱造りに最適
- 剥離がよく、表面仕上げが簡単
- 強度・耐圧性が高く、加工性に富んだ品質

規格サイズコード	4K050	4K075	4K090	4K100	4K125	4K150	4K175	4K200	4K250	4K300
内径(mm)	50	75	90	100	125	150	175	200	250	300
外形(mm)	54	80	96	106	132	157	182	208	258	310
肉厚(mm)	2.0	2.5	3.0	3.0	3.5	3.5	3.5	4.0	4.0	5.0
重量(kg)	1.2	2.2	2.8	3.1	4.3	5.5	6.8	8.2	10.5	15.2
価格(円)										

※長さは一律4,000mm(北海道は2,000)です。北海道のみ内形225φもあります。


規格サイズコード	3K350	3K400	3K450	3K500	3K550	3K600	3K700	3K800	3K900	3K1000	3K1100	3K1200	3K1300
内径(mm)	350	400	450	500	550	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300
外形(mm)	362	414	465	516	567	618	720	822	922	1024	1126	1228	1330
肉厚(mm)	6.0	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	10.0	11.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0
重量(kg)	22.3	29.8	36.1	41.5	48.0	54.4	69.0	83.8	94.5	109.0	130.0	155.0	185.0
破断圧(ton/mf)	105	98	95	94	90	82	74	72	64	57	61	60	65
価格(円)													

※上記以外のサイズもございます。長さは一律4,000mmです。

- 港湾土木資材
- 機械・工具類
- ステンレス製品
- CAD
- 電設資材

ポイドカントリー (ポイド管引き抜き用具)

分類コード 072SA



- ポイド管とコンクリートの間にポイドカントリーを打ち込んで挿入する。
- 完全に挿入したらハンドルを回転し、ポイド管を巻き込む。
- 巻き込むことにより、ポイド管径が小さくなり、コンクリートより剥がれる。

規格サイズコード	型式	材質	長さ(全長)(mm)	最大使用スリーブ管(mm)	重量(kg)	挿入部(mm)	価格(円)
BL30	L-30	S45C	500	φ125	2.5	300	
BL40	L-45	S45C	660	φ150	2.8	450	