

16

パイプ脚立

環境・
産廃資材

緑化・
街路資材

河川・
法面資材

ワイヤロープ
編組ロープ
ロープ付属品

吊り具

シャックル

ターン
バックル

ねじ

物流荷役機器

チェーン

基礎用部材

型枠部材

仮設足場
部材

鉄骨部材

溶接・
塗装資材

現場用品

ネット・
シート類

建築金物

木造
住宅用
金物

保安用品

船舶・
艦装品

ラッシング
資材

港湾土木
資材

機械・
工具類

ステンレス
製品

CAD

電設資材

分類コード 09402

パイプ脚立



SK型

- パイプ架台
- 足場板3点支持で作業床として使用可
- 単品使用不可(踏板なし)



MK型

- 上部踏板付き架台
- 最上部のみ単品使用可能

※塗装のコードは末尾にTがつきます。

規格サイズ コード	型式	高さ (mm)	重量(kg)		価格(円)	
			塗装	ドブメッキ	塗装	ドブメッキ
SK3 (T)	SK-3	900	4.5	5.5		
SK4 (T)	SK-4	1,200	5.0	7.5		
SK6 (T)	SK-6	1,800	8.0	10.0		

※塗装のコードは末尾にTがつきます。

規格サイズ コード	型式	高さ (mm)	重量(kg)		価格(円)	
			塗装	ドブメッキ	塗装	ドブメッキ
MK3 (T)	MK-3	900	6.0	6.0		
MK4 (T)	MK-4	1,200	8.0	9.0		
MK6 (T)	MK-6	1,800	11.5	13.0		



DK50型

- 全段踏板付き脚立
- 全段単品使用可能
- 折りたたんだ状態で、支柱間が80mm
- 左右対称で、片側だけの交換もでき経済的です。

※塗装のコードは末尾にTがつきます。

規格サイズ コード	型式	高さ (mm)	重量(kg)		価格(円)	
			塗装	ドブメッキ	塗装	ドブメッキ
DK3 (T)	DK50-3	900	7.0	7.0		
DK4 (T)	DK50-4	1,200	9.0	11.0		
DK6 (T)	DK50-6	1,800	13.5	15.0		




TQCステップ

- 全段踏板付き脚立
- 全段単品使用可能
- コンパクトに収納できます。
- 溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)品

規格サイズ コード	型式	高さ (mm)	重量 (kg)	価格 (円)
TQC30	TQC-30	935	7.9	
TQC40	TQC-40	1,190	10.1	
TQC60	TQC-60	1,735	14.3	

分類コード 09402

スキャップ (建設足場用すき間うめ)

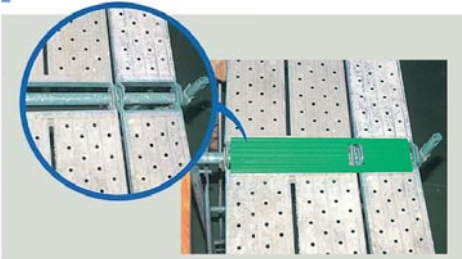


- 足場板が弧からない
- 足場板のすき間(11cm)をなくす
- フンタッチで脱着OK
- 耐熱性・耐寒性に優れている
- すべりにくいライン付き

引張試験	最大破断荷重400kgf
屈曲試験	破断屈曲回数1000回

規格サイズ コード	型式	色	入数	価格(円)
S06	600枠用	黄・緑	50	
S09	900枠用		30	
S12	1200枠用		20	

分類コード 09402

脚キャップ



O型

中・S

中合成

E型

L型

K型

型式	O型	中・S	中合成	E型	L型	K型
規格サイズコード	CO	CS	CG	CE	CL	CK
サイズ	28.6mm	28.6mm	28.6mm	28.6mm	28.6mm	28.6mm
材質	エラストマ	ゴム	合成ゴム(座金入)	塩ビ(座金入)	ゴム(座金入)	ゴム(座金入)
カラー	茶	黒	グレー	黒	グリーン	グリーン
価格(円)						


590

はしご／脚立／作業台

ピカ コーポレーション



16

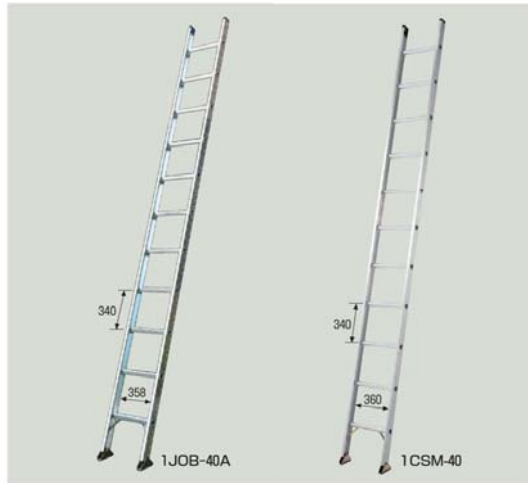

アルミ合金製

分類コード 094PI

1連はしご

1JOB

ジョブ

MAX 1300N (130kg)

- JIS1300 形規格品。
- プレスジョイント構造で最大使用質量 130 kgを実現。

規格サイズコード	型式	全長(m)	重量(kg)	価格(円)
1JOB30A	1JOB-30A	2.97	5.4	
1JOB40A	1JOB-40A	3.99	7.1	
1JOB50A	1JOB-50A	5.01	8.2	

環境・産業資材

緑化・街路資材

河川・法面資材

ワイヤロープ

縄道ロープ

ロープ付属品

吊り具

シャックル

ターンバックル

ねじ

物流荷役機器

チェーン

基礎用部材

型枠部材

仮設足場部材

鉄骨部材

溶接・塗装資材

現場用品

ネット・シート類

建築金物

木造住宅用金物

保安用品

船舶・艦装品

ラッシング資材

港湾土木資材

機械・工具類

ステンレス製品

CAD

電設資材

591



アルミ合金製

分類コード 094PI

2連はしご

2JOB

ジョブ

MAX 1300N (130kg)

- プレスジョイント構造による最大使用荷重 1300N (130kg) の業務用 2 連はしご。
- 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構。

規格サイズコード	型式	全長(m)	総長(m)	重量(kg)	価格(円)
2JOB53	2JOB-53	5.27	3.23	11.6	
2JOB60	2JOB-60	5.95	3.57	13.1	
2JOB74	2JOB-74	7.31	4.25	17.8	
2JOB80	2JOB-80	7.99	4.59	22.2	

2CSM

コスモス

JIS

MAX 1000N (100kg)

- スタンダードタイプの2連はしご。
- 上下2ヶ所の滑車により、伸縮操作が軽く行えます。
- 伸縮ロープがたるまないエンドレス機構。

規格サイズコード	型式	全長(m)	総長(m)	重量(kg)	価格(円)
2CSM46	2CSM-46	4.59	2.89	10.3	
2CSM53	2CSM-53	5.27	3.23	11.3	
2CSM60	2CSM-60	5.95	3.57	12.3	
2CSM67	2CSM-67	6.63	3.91	14.3	
2CSM74	2CSM-74	7.31	4.25	16.3	
2CSM80	2CSM-80	7.99	4.59	18.1	



アルミ合金製

分類コード 094PI

3連はしご

LNT

コンパクト 3(スリー)

MAX 1000N (100kg)

- コンパクトに収納できるサヤ管式 3 連はしご。

規格サイズコード	型式	全長(m)	重量(kg)	価格(円)
LNT50A	LNT-50A	4.96	15.1	
LNT60A	LNT-60A	5.99	17.2	
LNT70A	LNT-70A	7.03	19.2	
LNT80A	LNT-80A	8.06	21.3	
LNT90A	LNT-90A	9.08	26	
LNT100A	LNT-100A	10.11	28	

3CSM

コスモス

JIS

MAX 1000N (100kg)

- コンパクトに収納でき、3CSM-67、77 は軽自動車にも積載可能。(3CSM-87は普通自動車に積載可能)
- ※ロープはエンドレス機構ではありません。

規格サイズコード	型式	全長(m)	総長(m)	重量(kg)	価格(円)
3CSM67	3CSM-67	6.67	3.27	18.4	
3CSM77	3CSM-77	7.69	3.61	20.3	
3CSM87	3CSM-87	8.71	3.95	22.2	

591

16



はしご／脚立／作業台

ピカ コーポレーション

環境・
産業資材

緑化・
街路資材

河川・
法面資材

ワイヤロープ
編組ロープ
ロープ付属品

吊り具

シャックル

ターン
バックル

ねじ

物流荷役機器

チェーン

基礎用部材

型枠部材

仮設足場
部材

鉄骨部材

溶接・
塗装資材

現場用品

ネット・
シート類

建築金物

木造
住宅用
金物

保安用品

船舶・
艦装品

ラッシング
資材


港湾土木
資材

機械・
工具類

ステンレス
製品

CAD

電設資材

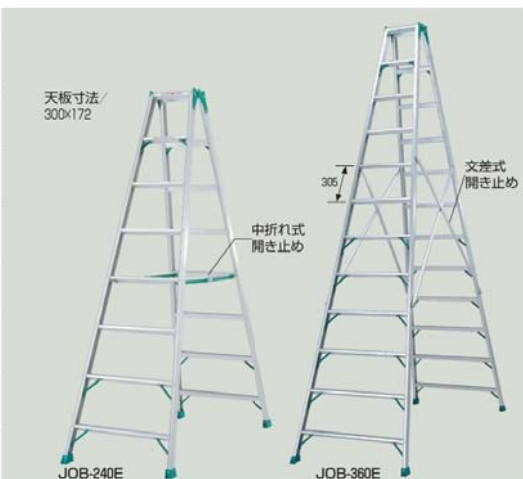

アルミ合金製

分類コード 094PI

はしご兼用脚立

JOB

MAX
1000N
(100kg)

ジョブ

- スタンダードタイプ。
- 開き止め金具が中折れ式で脚立の間隙に手間をとりません。
- 滑り止めキャップの材質にエラストマーを採用。
- 脚立時でもはしご時でも昇降しやすい両面幅広踏ざん(60mm)タイプ。

規格サイズ コード	型式	天板の長さ (m)	はしごの長さ (m)	設置寸法(mm) 昇降面 奥行	重量(kg)	価格 (円)
JOB050E	JOB-60E	0.52	1.12	410 495	2.0	
JOB090E	JOB-90E	0.81	1.73	464 673	3.7	
JOB120E	JOB-120E	1.10	2.34	517 851	4.7	
JOB150E	JOB-150E	1.39	2.96	571 1039	6.4	
JOB180E	JOB-180E	1.68	3.57	625 1218	7.7	
JOB210E	JOB-210E	1.98	4.18	678 1397	9.8	

MCX

MAX
1000N
(100kg)

規格サイズ コード	型式	天板の長さ (m)	はしごの長さ (m)	設置寸法(mm) 昇降面 奥行	重量(kg)	価格 (円)
MCX60	MCX-60	0.51	1.11	416 491	2.1	
MCX90	MCX-90	0.81	1.72	469 669	3.6	
MCX120	MCX-120	1.1	2.33	522 847	4.4	
MCX150	MCX-150	1.39	2.96	577 1035	6.1	
MCX180	MCX-180	1.68	3.57	630 1214	7.1	
MCX210	MCX-210	1.98	4.18	684 1392	9.1	

アルミ合金製

分類コード 094PI

専用脚立

LM

BEN-KEI

MAX
1300N
(130kg)

- 最大使用質量 130kgの軽量専用脚立。
- 軽くてスマートなのに、プロも納得の丈夫さ。
- 滑り止めキャップの材質にエラストマーを採用。

規格サイズ コード	型式	天板の長さ (m)	はしごの長さ (m)	設置寸法(mm) 昇降面 奥行	重量(kg)	価格 (円)
LM90	LM-90	0.81	469	661 3.1	2.8	
LM120	LM-120	1.1	522	840 3.7	3.7	
LM150	LM-150	1.39	576	1019 4.8	4.7	
LM180	LM-180	1.68	629	1198 5.8	6.4	
LM210	LM-210	1.98	683	1377 6.9	4.7	
LM240	LM-240	2.27	736	1556 8.1	6.4	
LM270	LM-270	2.56	789	1735 9.4	7.7	
LM300	LM-300	2.85	843	1914 11.1	9.8	

JOB 長尺

MAX
1000N
(100kg)

ジョブ

- 幅広踏ざん 60mmの長尺専用脚立。
- 滑り止めキャップの材質にエラストマーを採用。



規格サイズ コード	型式	天板の長さ (m)	はしごの長さ (m)	設置寸法(mm) 昇降面 奥行	重量(kg)	価格 (円)
JOB240E	JOB-240E	2.27	731	1575 10.2	2.8	
JOB270E	JOB-270E	2.56	784	1753 11.8	3.7	
JOB300E	JOB-300E	2.85	838	1931 13.2	4.7	
JOB330E	JOB-330E	3.14	891	2110 15	6.4	
JOB360E	JOB-360E	3.43	945	2289 17	9.8	

592

はしご／脚立／作業台

ピカ コーポレーション



16



アルミ合金製

分類コード 094PI

環境・
産業資材

四脚アジャスト式専用脚立

SXJ

MAX
1000N
(100kg)

Stapi 上製機材
スタッピー

緑化・
街路資材

河川・
法面資材

ワイロープ
縄縄
ロープ付属品

- 最大段差が約 31cm まで対応できる上部操作タイプ。
- 状況に応じて上部 / 下部のワンタッチ伸縮操作が可能です。
- 踏ざり内の伸縮操作バーを引き上げるだけで簡単に伸縮できます。
- 滑り止めキャップの材質にエストラマーを採用。

規格サイズ コード	型式	天板の長さ (m)	設置寸法 (mm)	昇降面 奥行	重量 (kg)	価格 (円)
SXJ120	SXJ-120	0.94~1.25	489~546	731~ 921	6.2	
SXJ150	SXJ-150	1.24~1.54	543~599	910~1099	7.3	
SXJ180	SXJ-180	1.53~1.84	596~653	1090~1280	8.4	
SXJ210	SXJ-210	1.82~2.13	649~706	1269~1459	9.3	
SXJ240	SXJ-240	2.11~2.42	703~759	1447~1636	10.6	
SXJ270	SXJ-270	2.40~2.71	756~813	1626~1815	12.4	
SXJ300	SXJ-300	2.69~3.00	810~866	1805~1994	14.8	

吊り具

シャックル

ターン
バックル

ねじ

物流荷役機



分類コード 094PI

チェーン

四脚アジャスト式はしご兼用脚立

SCN

MAX
1000N
(100kg)

Stapi 上製機材
スタッピー

基礎用部材

型枠部材

仮設足場
部材

鉄骨部材

- かがすに伸縮脚を伸ばせる上部操作式
- 最大段差が約 31cm まで対応できる上部操作タイプ。
- 状況に応じて上部 / 下部のワンタッチ伸縮操作が可能です。
- 滑り止めキャップの材質にエストラマーを採用。

規格サイズ コード	型式	天板の長さ (m)	はしごの長さ (m)	設置寸法 (mm)	昇降面 奥行	重量 (kg)	価格 (円)
SCN120	SCN-120	0.94~1.25	2.02~2.66	489~546	748~ 937	6.8	
SCN150	SCN-150	1.24~1.55	2.63~3.27	543~599	927~1115	7.8	
SCN180	SCN-180	1.53~1.84	3.24~3.88	596~652	1105~1294	9.4	
SCN210	SCN-210	1.82~2.13	3.85~4.49	649~706	1283~1472	10.7	

溶接・
塗装資材

現場用品

ネット・
シート類

建築金物

木造
住宅用
金物

保安用品



分類コード 094PI

四脚アジャスト式足場台

DXJ

MAX
1000N
(100kg)

Stapi 上製機材
スタッピー

船舶・
艦装品

ラッシング
資材

港湾土木
資材

機械・
工具類

- 業界初！かがすに立ったまま伸縮できる足場台
- 横さん内の伸縮操作バーを引き上げるだけで、簡単に伸縮できます。
- 四脚すべて脚の長さが調節でき、段差がある場所でもフラットな足場を確保。

※DXJ-W6908・W91209 は天板の広いワイドタイプ。

規格サイズ コード	型式	天板の長さ (m)	天場寸法 (mm)	設置下端寸法 (mm)	昇降面 奥行	長さ	重量 (kg)	価格 (円)
DXJ6908	DXJ-6908	0.60~0.91	300	825	417~473	1230~1419	7.6	
DXJW6908	DXJ-W6908	0.60~0.91	420	825	537~593	1230~1419	8.4	
DXJ91209	DXJ-91209	0.87~1.18	300	950	466~522	1519~1708	9.1	
DXJW91209	DXJ-W91209	0.87~1.18	400	950	566~622	1519~1708	10.2	

ステンレス
製品

CAD

電設資材

593

16



はしご／脚立／作業台

ピカ コーポレーション

環境・
産業資材

緑化・
街路資材

河川・
法面資材

ワイローブ
織物・
ロープ付属品

吊り具

シャックル

ターン
バックル

ねじ

物流荷役機器

チェーン

基礎用部材

型枠部材

仮設足場
部材

鉄骨部材

溶接・
塗装資材

現場用品

ネット・
シート類

建築金物

木造
住宅用
金物

保安用品

船舶・
艦装品

ラッシング
資材

港湾土木
資材

機械・
工具類

ステンレス
製品

CAD

電設資材

アルミ合金製

足場台 (可搬式作業台)

分類コード 094PI



DXA

MAX
1500N
(150kg)

- 開止ユニットにロック機構を装備。
- 仮設工業会認定合格品のタフな業務用足場台。
- 現場のニーズに対応した500mm幅タイプ。
- 回転収納式手すり棒を4本標準装備(DXA-15AT、18ATのみ)。

規格サイズ コード	型式	天板の長さ (m)	天端寸法(mm) 昇降面 奥行	設置下端寸法(mm) 昇降面 長さ	重量 (kg)	価格 (円)
DXA1076A	DXA-1076A	0.73~1.07	500 765	683~768 1290~1469	12.2	
DXA10A	DXA-10A	0.73~1.07	500 1563	683~768 2088~2267	17.0	
DXA13A	DXA-13A	0.96~1.30	500 1563	741~826 2122~2391	18.5	
DXA13AT	DXA-13AT	0.96~1.30	500 1563	741~826 2122~2391	21.5	
DXA15A	DXA-15A	1.05~1.48	500 1563	764~874 2258~2489	19.5	
DXA15AT	DXA-15AT	1.05~1.48	500 1563	764~874 2258~2489	22.5	
DXA18AT	DXA-18AT	1.37~1.80	500 1563	844~954 2490~2721	24.9	



昇降作業台

分類コード 094PI



EWA(ノビット!)

MAX
1300N
(130kg)

MAX
1600N
(160kg)

- 高所作業をより安全に、より効率的に。
- エレベーターに精載可、一人でもスムーズ移動。46-75 89-118
- タワーと比べ、組立・解体の手間を省けます。

規格サイズ コード	型式	作業床高さ(m) 伸長 縦長	収納寸法 (W×L×H)mm	設置寸法 (D×E)mm	重量 (kg)	価格 (円)
EWA46	EWA-46	4.6	780×1190×2030	1410×1710	290	
EWA60	EWA-60	6.0			320	
EWA75	EWA-75	7.5			350	
EWA89	EWA-89	8.9			380	
EWA104	EWA-104	10.4	780×1320×2030	2555×2800	420	
EWA118	EWA-118	11.8	780×1350×2030		450	

LWA(アルシザー)

MAX
1800N
(180kg)

- 主要部にアルミを採用し軽量化を実現した充電式昇降作業台。

規格サイズ コード	型式	作業床高さ(m) 伸長 縦長	収納寸法 (W×L×H)mm	設置寸法 (D×E)mm	重量 (kg)	価格 (円)
LWA36	LWA-36	3.6 0.8	795×1490×1885	1420×1490	320	
LWA48	LWA-48	4.6 0.9	795×1490×1990	1420×1490	345	

※受注生産品です

アルミパイプ製移動式足場

分類コード 094PI



ARA(アルミローリングタワー)

MAX
2000N
(200kg)

- アルミパイプ製で最大使用質量 200kg の移動式足場。
- スタンドションを使って連棟できます。
- 内階段仕様もあります。

規格サイズ コード	型式	名称	全高 (m)	床面高 (m)	作業床寸法 (m)	幅寸法 (m)	重量 (kg)	価格 (円)
ARA1A	ARA-1A	1段セット	2.76~2.99	1.74~1.97	1.41	1.57	90	
ARA2A	ARA-2A	2段セット	4.31~4.54	3.29~3.52			119	
ARA3HA	ARA-3HA	3段セット アウトリガー付	5.86~6.09	4.84~5.07			158	

■内階段仕様

規格サイズ コード	型式	名称	全高 (m)	床面高 (m)	作業床寸法 (m)	幅寸法 (m)	重量 (kg)	価格 (円)
ARA1UA	ARA-1UA	1段セット	2.76~2.99	1.74~1.97	1.41	1.57	106	
ARA2UA	ARA-2UA	2段セット	4.31~4.54	3.29~3.52			161	
ARA3UHA	ARA-3UHA	3段セット アウトリガー付	5.86~6.09	4.84~5.07			226	

部品単体での購入も可能です。

594

はしご／脚立／作業台

ピカ コーポレーション



16



わく組足場用階段

KDB

MAX
2000N
(200kg)

- アルミ合金製の枠組足場用階段は、鋼製階段に比べて半以下の重さ。
- 耐食性に優れ、厳しい条件下でも作業に耐えぬくプロ仕様。
- パイプ径 $\phi 42.7$ 、 $\phi 48.6$ 兼用。

規格サイズ コード	型式	正面幅 (mm)	踏板の幅 (mm)	段数	蹴上寸法 (mm)	適用足場寸法(mm) 幅 高さ	重量 (kg)	価格 (円)	ワイヤロープ 継ぎロープ ロープ付属品
	KDB-F457Z			7	246		12.0		
	KDB-F457AZ			7	246		12.0		
	KDB-F458TZ			8	213		12.8		
	KDB-F458ATZ			8	213		12.8		
	KDV-F457Z	450	396	7	257	1829 1725	12.4		
	KDV-F458Z			8	257	1800 1900	12.4		
	KDB-M457Z			7	243		11.9		
	KDB-M457AZ			7	243		11.9		
	KDB-M458TZ			8	209		12.8		
	KDB-M458ATZ			8	209		12.8		

環境・
産業資材

緑化・
街路資材

河川・
法面資材

ワイヤロープ
継ぎロープ
ロープ付属品

吊り具

シャックル

ターン
バックル

ねじ

物流荷役機器

分類コード 094PI

チェーン

基礎用部材

型枠部材

仮設足場
部材

鉄骨部材

溶接・
塗装資材

現場用品

ネット・
シート類

建築金物

木造
住宅用
金物

保安用品

船舶・
艦装品

ラッシング
資材

港湾土木
資材

機械・
工具類

ステンレス
製品

CAD

電設資材

595



トラック昇降ステップ


DXF

MAX
1500N
(150kg)

Stapi
ステップ

- トラックのあおり部分に取り付けて、荷台への昇降や作業をサポート。
- 折りたたみ式でコンパクトに収納可。
- 回転収納式手すり棒 2 本標準装備。
- 脚の長さを 25mm ピッチで調整可。

規格サイズ コード	型式	天板の長さ (mm)	踏ざん間隔 (mm)	段数	設置寸法(mm) 昇降面 奥行	重量 (kg)	価格 (円)
DXF14	DXF-14	1.02~1.45	317	4	435 723~855	7.8	
DXF18	DXF-18	1.47~1.90	283	6	435 859~990	9.0	

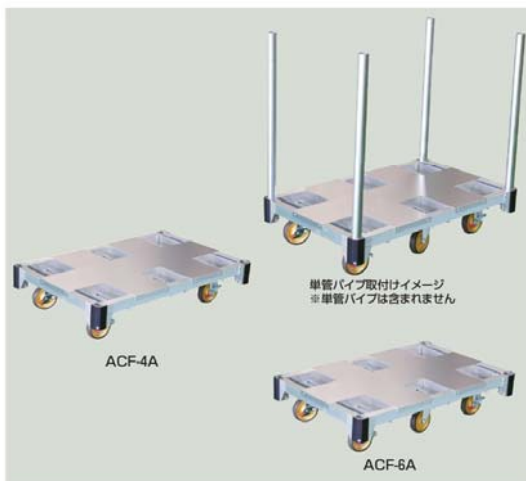

アルミ台車

CAF

MAX
10000N
(1000kg)

- 本体は軽量アルミ合金製。
- コーナー部に保護用パット付き。
- 大型キャスター付き ($\phi 150$)、交換は工具 1 本で可能。

規格サイズ コード	型式	外形寸法(mm) 長さ 幅 高さ	荷台寸法(mm) 長さ 幅	キャスター 数	重量 (kg)	価格 (円)
CAF4A	CAF-4A	1221 771 259	1202 752	4	21.1	
CAF6A	CAF-6A			6	24.1	

保安用品

船舶・
艦装品

ラッシング
資材

港湾土木
資材

機械・
工具類

ステンレス
製品

CAD

電設資材

595

16



はしご／脚立／作業台

長谷川工業

環境・
産業資材

緑化・
街路資材

河川・
法面資材

ワイヤロープ
増設ロープ
ロープ付属品

吊り具

シャックル

ターン
バックル

ねじ

物流荷役機器

チェーン

基礎用部材

型枠部材

仮設足場
部材

鉄骨部材

溶接・
塗装資材

現場用品

ネット・
シート類

建築物

木造
住宅用
金物

保安用品

船舶・
艦装品

ラッシング
資材

港湾土木
資材

機械・
工具類

ステンレス
製品

CAD

電設資材

分類コード 094HG

コンパクトはしご スカイラダー LS



乗用車のトランクの中にも収納可能。スッキリ、コンパクトに収まります。※画像はLS-49積載時



小さく収納できる伸縮式、現場での持ち運びに便利。

設計、製造、メンテナンス。全てが、日本品質。

sky ladder

完全国内生産、スカイラダー。

1956年の創業以来、あらゆる現場と向き合いつづけてきた技術・ノウハウを結集し、新たに設計・開発した「スカイラダー」。コンパクトはしごのさらなる進化のために、日本特有の作業現場や周辺環境に適した安全性、操作性、収納性などを徹底的に追求。「スカイラダー」専属チームを立ち上げ、完全国内生産を実現することによって、すべての性能をアップさせた、日本品質のはしごを誕生させました。

最大使用重量
100kg



LS-39

脚部伸縮式スタビライザー付 2 連はしご LSS2^{1.0}

脚部伸縮式スタビライザー付 2 連はしご LSS2^{1.0}

スタビライザー標準装備

ワイドな脚幅

最大 2.37 度

脚幅UPでさらに安定感が向上!

※HA2^{1.0}・426mmとLSS2^{1.0}(最大時)にて比較

最大使用重量 100kg

片側のみも設置OK

片側が壁の場合、片側だけスタビライザーを固定し、設置可能。

スタビライザーの取付方法は、

パーを巻くだけの簡単操作。



LSS2^{1.0}-44

脚部伸縮式 2 連はしご LSK2^{1.0}

段差のある現場でも、真っ直ぐ使える脚部伸縮式

①傾きを調整して

傾きがある場所でも脚部を調整することで、水平を確保。

伸縮ピッチ=6mm

片手で変えながら脚部調整が可能に!

傾きがある場所でも脚部を調整することで、水平を確保。

伸縮ピッチ=6mm

最大使用重量 100kg

傾きを調整して

傾きがある場所でも脚部を調整することで、水平を確保。

伸縮ピッチ=6mm

最大使用重量 100kg

傾きを調整して

傾きがある場所でも脚部を調整することで、水平を確保。

伸縮ピッチ=6mm



LSK2^{1.0}-44

型 式	全長(m)	縮長(m)	重量(kg)	価格(円)
LSS2 ^{1.0} -44	4.17~4.39	2.86	12.0	
LSS2 ^{1.0} -54	5.18~5.39	3.20	13.6	
LSS2 ^{1.0} -61	5.85~6.06	3.53	15.4	
LSS2 ^{1.0} -74	7.19~7.40	4.20	18.2	
LSS2 ^{1.0} -81	7.86~8.07	4.54	20.2	

※フック及び安全ベルトはオプションでご用意できます。

※梱包単位=1台 ※LSS2^{1.0}-54~81は運賃別途。

※はしごの長さが地理的条件により運送会社直止め又は、別途チャーター使用費用が生じることがあります。

型 式	全長(m)	縮長(m)	重量(kg)	価格(円)
LSK2 ^{1.0} -44	4.13~4.41	2.79	11.0	
LSK2 ^{1.0} -54	5.13~5.41	3.12	12.6	
LSK2 ^{1.0} -61	5.80~6.08	3.46	14.4	
LSK2 ^{1.0} -74	7.14~7.42	4.13	17.2	
LSK2 ^{1.0} -81	7.81~8.09	4.46	19.0	

※フック及び安全ベルトはオプションでご用意できます。

※梱包単位=1台 ※LSK2^{1.0}-54~81は運賃別途。

※はしごの長さが地理的条件により運送会社直止め又は、別途チャーター使用費用が生じることがあります。

1 連はしご / 2 連はしご / 3 連はしご HE1/HE2/HE3

持ち運びに便利な軽量スタンダードタイプ

フレームとステップの結合は、はしごに強いバネで固定。

オプションで安全ベルト取付可能(取付金具別途使用)

軽い力で使用できる軽量化タイプ。

両端もスリムにできる軽量化タイプ。

脚端部

ジャンクローキ仕上げ(裏面ゴム付) サイズ:36mm×120mm

脚端部

ジャンクローキ仕上げ(裏面ゴム付) サイズ:36mm×120mm

脚端部

ジャンクローキ仕上げ(裏面ゴム付) サイズ:36mm×120mm

脚端部

ジャンクローキ仕上げ(裏面ゴム付) サイズ:36mm×120mm

脚端部

ジャンクローキ仕上げ(裏面ゴム付) サイズ:36mm×120mm

脚端部

ジャンクローキ仕上げ(裏面ゴム付) サイズ:36mm×120mm

脚端部

ジャンクローキ仕上げ(裏面ゴム付) サイズ:36mm×120mm

脚端部

ジャンクローキ仕上げ(裏面ゴム付) サイズ:36mm×120mm

脚端部

ジャンクローキ仕上げ(裏面ゴム付) サイズ:36mm×120mm

脚端部

ジャンクローキ仕上げ(裏面ゴム付) サイズ:36mm×120mm

脚端部

ジャンクローキ仕上げ(裏面ゴム付) サイズ:36mm×120mm

オプションで安全ベルト取付可能(取付金具別途使用)

軽い力で使用できる軽量化タイプ。

両端もスリムにできる軽量化タイプ。

脚端部

ジャンクローキ仕上げ(裏面ゴム付) サイズ:36mm×120mm

脚端部

ジャンクローキ仕上げ(裏面ゴム付) サイズ:36mm×120mm

脚端部

ジャンクローキ仕上げ(裏面ゴム付) サイズ:36mm×120mm

脚端部

ジャンクローキ仕上げ(裏面ゴム付) サイズ:36mm×120mm

脚端部

ジャンクローキ仕上げ(裏面ゴム付) サイズ:36mm×120mm

脚端部

ジャンクローキ仕上げ(裏面ゴム付) サイズ:36mm×120mm

脚端部

ジャンクローキ仕上げ(裏面ゴム付) サイズ:36mm×120mm

脚端部

ジャンクローキ仕上げ(裏面ゴム付) サイズ:36mm×120mm

脚端部

ジャンクローキ仕上げ(裏面ゴム付) サイズ:36mm×120mm

脚端部

ジャンクローキ仕上げ(裏面ゴム付) サイズ:36mm×120mm

脚端部

ジャンクローキ仕上げ(裏面ゴム付) サイズ:36mm×120mm

脚端部

オプションで安全ベルト取付可能(取付金具別途使用)

軽い力で使用できる軽量化タイプ。

両端もスリムにできる軽量化タイプ。

脚端部

ジャンクローキ仕上げ(裏面ゴム付) サイズ:36mm×120mm

脚端部

ジャンクローキ仕上げ(裏面ゴム付) サイズ:36mm×120mm

脚端部

ジャンクローキ仕上げ(裏面ゴム付) サイズ:36mm×120mm

脚端部

ジャンクローキ仕上げ(裏面ゴム付) サイズ:36mm×120mm

脚端部

ジャンクローキ仕上げ(裏面ゴム付) サイズ:36mm×120mm

脚端部

ジャンクローキ仕上げ(裏面ゴム付) サイズ:36mm×120mm

脚端部

ジャンクローキ仕上げ(裏面ゴム付) サイズ:36mm×120mm

脚端部

ジャンクローキ仕上げ(裏面ゴム付) サイズ:36mm×120mm

脚端部

ジャンクローキ仕上げ(裏面ゴム付) サイズ:36mm×120mm

脚端部

ジャンクローキ仕上げ(裏面ゴム付) サイズ:36mm×120mm

脚端部

ジャンクローキ仕上げ(裏面ゴム付) サイズ:36mm×120mm

脚端部

オプションで安全ベルト取付可能(取付金具別途使用)

軽い力で使用できる軽量化タイプ。

両端もスリムにできる軽量化タイプ。

脚端部

ジャンクローキ仕上げ(裏面ゴム付) サイズ:36mm×120mm

脚端部

ジャンクローキ仕上げ(裏面ゴム付) サイズ:36mm×120mm

脚端部

ジャンクローキ仕上げ(裏面ゴム付) サイズ:36mm×120mm

脚端部

ジャンクローキ仕上げ(裏面ゴム付) サイズ:36mm×120mm

脚端部

ジャンクローキ仕上げ(裏面ゴム付) サイズ:36mm×120mm

脚端部

ジャンクローキ仕上げ(裏面ゴム付) サイズ:36mm×120mm

脚端部

ジャンクローキ仕上げ(裏面ゴム付) サイズ:36mm×120mm

脚端部

ジャンクローキ仕上げ(裏面ゴム付) サイズ:36mm×120mm

脚端部

ジャンクローキ仕上げ(裏面ゴム付) サイズ:36mm×120mm

脚端部

ジャンクローキ仕上げ(裏面ゴム付) サイズ:36mm×120mm

脚端部

ジャンクローキ仕上げ(裏面ゴム付) サイズ:36mm×120mm

脚端部

オプションで安全ベルト取付可能(取付金具別途使用)

軽い力で使用できる軽量化タイプ。

両端もスリムにできる軽量化タイプ。

脚端部

ジャンクローキ仕上げ(裏面ゴム付) サイズ:36mm×120mm

脚端部

ジャンクローキ仕上げ(裏面ゴム付) サイズ:36mm×120mm

脚端部

ジャンクローキ仕上げ(裏面ゴム付) サイズ:36mm×120mm

脚端部

ジャンクローキ仕上げ(裏面ゴム付) サイズ:36mm×120mm

脚端部

ジャンクローキ仕上げ(裏面ゴム付) サイズ:36mm×120mm

脚端部

ジャンクローキ仕上げ(裏面ゴム付) サイズ:36mm×120mm

脚端部

ジャンクローキ仕上げ(裏面ゴム付) サイズ:36mm×120mm

脚端部

ジャンクローキ仕上げ(裏面ゴム付) サイズ:36mm×120mm

脚端部

ジャンクローキ仕上げ(裏面ゴム付) サイズ:36mm×120mm

脚端部

ジャンクローキ仕上げ(裏面ゴム付) サイズ:36mm×120mm

脚端部

ジャンクローキ仕上げ(裏面ゴム付) サイズ:36mm×120mm

脚端部

オプションで安全ベルト取付可能(取付金具別途使用)

軽い力で使用できる軽量化タイプ。

両端もスリムにできる軽量化タイプ。

脚端部

ジャンクローキ仕上げ(裏面ゴム付) サイズ:36mm×120mm

脚端部

ジャンクローキ仕上げ(裏面ゴム付) サイズ:36mm×120mm

脚端部

ジャンクローキ仕上げ(裏面ゴム付) サイズ:36mm×120mm

脚端部

ジャンクローキ仕上げ(裏面ゴム付) サイズ:36mm×120mm

脚端部

ジャンクローキ仕上げ(裏面ゴム付) サイズ:36mm×120mm

脚端部

ジャンクローキ仕上げ(裏面ゴム付) サイズ:36mm×120mm

脚端部

ジャンクローキ仕上げ(裏面ゴム付) サイズ:36mm×120mm

脚端部

ジャンクローキ仕上げ(裏面ゴム付) サイズ:36mm×120mm

脚端部

ジャンクローキ仕上げ(裏面ゴム付) サイズ:36mm×120mm

はしご／脚立／作業台

長谷川工業

16

専用脚立 RZ^{2.0}

分類コード 094HG

最大使用質量 130kg

昇降がラクな踏ざん55mm幅。
(JIS1300形認定品)

脚軽



型 式	天板高さ (m)	有効高さ (m)	重量 (kg)	設置寸法(外寸)(cm)	収納寸法(外寸)(cm)	価格(円)
RZ ^{2.0} -06	0.60	0.60	2.5	43 49	43 17	88
RZ ^{2.0} -09	0.79	0.79	3.2	47 59	47 17	85
RZ ^{2.0} -12	1.09	0.79	4.0	52 75	52 17	116
RZ ^{2.0} -15	1.39	1.09	5.0	58 91	58 17	147
RZ ^{2.0} -18	1.69	1.39	6.2	63 107	63 17	177
RZ ^{2.0} -21	1.99	1.68	7.3	69 123	69 17	208

※梱包単位=2台 梱包単位割れの場合、運賃別途。 ※北海道・沖縄・離島は運賃別途。

はしご兼用脚立 RS^{2.0}

分類コード 094HG

足が疲れにくい 幅広踏ざん採用



幅広踏ざん
踏ざん幅60mmで、安定感抜群。

両面ツバ付
両面ツバ付幅広設計で、はしご時でも安心。



型 式	天板高さ (m)	有効高さ (m)	はしご長さ (m)	重量 (kg)	設置寸法(外寸)(cm)	収納寸法(外寸)(cm)	価格(円)
RS ^{2.0} -09	0.81	0.50	1.71	3.6	46 61	46 17	88
RS ^{2.0} -12	1.10	0.80	2.33	4.5	51 77	51 17	118
RS ^{2.0} -15	1.40	1.10	2.94	5.9	57 93	57 17	149
RS ^{2.0} -18	1.70	1.40	3.56	7.5	62 109	62 17	180
RS ^{2.0} -21	1.99	1.70	4.18	9.4	68 125	68 17	211

※梱包単位=2台(但し、RS^{2.0}-21は1台梱包)。梱包単位割れの場合、運賃別途。
※北海道・沖縄・離島は運賃別途。

脚部伸縮式脚立 RYZ^{1.0}


分類コード 094HG

サイズバリエーション豊富な伸縮式脚立



アジャスター
段差で威力を発揮するロック機構の伸縮脚立。
(伸縮寸法50mm)

幅広ステップ作業。
230mm



型 式	天板高さ (m)	はしご長さ (m)	重量 (kg)	設置寸法(外寸)(cm)	収納寸法(外寸)(cm)	価格(円)
RYZ ^{1.0} -09	0.72~1.03	1.52~2.16	5.6	45~50 55~72	45 17	78
RYZ ^{1.0} -12	1.02~1.33	2.14~2.78	6.8	50~56 71~88	50 17	109
RYZ ^{1.0} -15	1.31~1.63	2.75~3.40	8.0	55~61 87~104	55 18	140
RYZ ^{1.0} -18	1.61~1.92	3.37~4.02	9.7	61~67 103~120	61 18	171
RYZ ^{1.0} -21	1.91~2.22	3.99~4.63	10.8	66~72 119~136	66 18	201
RYZ ^{1.0} -24	2.21~2.52		12.0	72~77 135~152	72 18	232
RYZ ^{1.0} -27	2.51~2.82	はしごには なりません	12.9	77~83 151~168	77 18	263
RYZ ^{1.0} -30	2.82~3.13		16.8	82~88 168~185	82 18	298

※梱包単位=2台(但しRYZ-21・24・27は1台)。梱包単位割れの場合、運賃別途。

専用脚立 XAM^{2.0/3.0}

分類コード 094HG

最大使用質量 130kg

長尺脚立のベストセラー




型 式	天板高さ (m)	有効高さ (m)	重量 (kg)	設置寸法(外寸)(cm)	収納寸法(外寸)(cm)	価格(円)
XAM ^{2.0} -24	2.30	1.70	10.2	73 143	73 20	242
XAM ^{2.0} -27	2.60	2.00	11.4	78 159	78 20	273
XAM ^{2.0} -30	2.90	2.30	12.9	84 175	84 20	304
XAM ^{2.0} -33	3.19	2.59	16.0	89 191	89 20	336
XAM ^{2.0} -36	3.49	2.89	17.0	95 207	95 20	366

※梱包単位=1 XAM^{3.0}-30~36は、運賃別途。 ※北海道・沖縄・離島は運賃別途。

はしご兼用脚立 RD^{2.0}

分類コード 094HG

手軽に使える軽量スタンダードタイプ



天板トレー形状
幅広天板は工具などを置ける便利なトレー形状。

回転金具/開き止め金具
リブ付強化型。



型 式	天板高さ (m)	有効高さ (m)	はしご長さ (m)	重量 (kg)	設置寸法(外寸)(cm)	収納寸法(外寸)(cm)	価格(円)
RD ^{2.0} -06	0.51	0.21	1.09	2.7	40 45	40 17	57
RD ^{2.0} -09	0.81	0.50	1.71	3.3	46 61	46 17	88
RD ^{2.0} -12	1.10	0.80	2.33	4.1	51 77	51 17	118
RD ^{2.0} -15	1.40	1.10	2.94	5.4	57 93	57 17	149
RD ^{2.0} -18	1.70	1.40	3.56	6.8	62 109	62 17	180
RD ^{2.0} -21	1.99	1.70	4.18	8.5	68 125	68 17	211

※梱包単位=2台 梱包単位割れの場合、運賃別途。 ※北海道・沖縄・離島は運賃別途。

はしご兼用脚立 RYH

分類コード 094HG

最大使用質量 100kg

立ったまま、片手で2脚の伸縮操作が可能!

兼用脚立で業界初!
立ったまま、片手で操作できるので、作業効率がグッと向上!



型 式	天板高さ (m)	有効高さ (m)	はしご長さ (m)	重量 (kg)	設置寸法(外寸)(cm)	収納寸法(外寸)(cm)	価格(円)
RYH-12	1.02~1.33	0.71~1.03	2.14~2.78	7.3	50~56 73~90	50 17	109
RYH-15	1.31~1.63	1.01~1.32	2.75~3.40	8.5	55~61 89~106	55 18	140
RYH-18	1.61~1.92	1.31~1.62	3.37~4.02	10.2	61~67 105~122	61 18	171
RYH-21	1.91~2.22	1.31~1.62	3.99~4.63	11.3	66~72 122~139	66 18	201

※梱包単位=2台(但し、RYH-21は1台) 梱包単位割れの場合、運賃別途。 ※北海道・沖縄・離島は運賃別途。

環境・産業資材

緑化・街路資材

河川・法面資材

ワイヤロープ・補綴ロープ・ロープ付属品

吊り具

シャックル

ターンバックル

ねじ

物流荷役機器

チェーン

基礎用部材

型枠部材

仮設足場部材

鉄骨部材

溶接・塗装資材

現場用品

ネット・シート類

建築金物

木造住宅用金物

保安用品

船舶・艦装品

ラッシング資材

港湾土木資材

機械・工具類

ステンレス製品

CAD

電設資材

597

16



はしご／脚立／作業台

長谷川工業

環境・
産廃資材

緑化・
街路資材

河川・
法面資材

ワイヤロープ
縄縄付用品

吊り具

シャックル

ターン
バックル

ねじ

物流荷役機器

チェーン

基礎用部材

型枠部材

仮設足場
部材

鉄骨部材

溶接・
塗装資材

現場用品

ネット・
シート類

建築金物

木造
住宅用
金物

保安用品

船舶・
艦装品

ラッシング
資材

港湾土木
資材

機械・
工具類


ステンレス
製品

CAD

電設資材

足場台 DRSW^{2.0}

足場スペースがよりワイドにリニューアル!

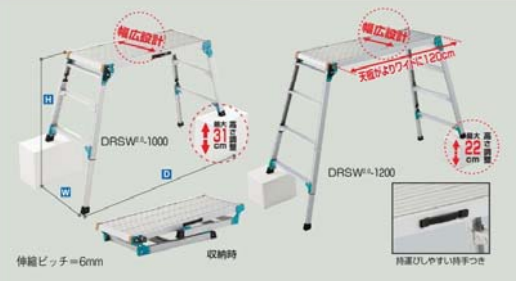

型 式	天板高さ (mm)	天板寸法 (mm)	重量 (kg)	設置寸法 (mm)	収納寸法 (mm)	価格 (円)
DRSW ^{2.0} -1000	0.65~0.96	100 42	8.3	54~60	137~153	103 54 18
DRSW ^{2.0} -1200	1.01~1.23	120 42	9.5	61~65	176~188	123 61 19

※梱包単位=2台 梱包単位割れの場合、運賃別途。

分類コード 094HG

最大使用重量
100kg

天板・脚部伸縮式足場台 DSL^{1.0}

天板・脚部が伸縮し、作業範囲も広く使える



型 式	天板高さ (mm)	天板寸法 (mm)	重量 (kg)	設置寸法 (mm)	収納寸法 (mm)	価格 (円)
DSL ^{1.0} -2709	0.63~0.85	158~267	15.2	38~42	196~317	166 38 15
DSL ^{1.0} -2712	0.89~1.20	267	16.2	42~48	209~335	166 42 18

※梱包単位=1台 ※北海道・沖縄・離島は運賃別途。

分類コード 094HG

最大使用重量
120kg

可搬式作業台 ダイバキング[®] DUK-SXA

耐久性に優れた現場用作業台




型 式	天板高さ (mm)	天板寸法 (mm)	重量 (kg)	設置寸法 (mm)	収納寸法 (mm)	価格 (円)
DUK-11SXA	0.76~1.08	130 50	15.5	68~76	188~207	140 68 18
DUK-15SXA	1.10~1.49	130 50	18.5	77~87	209~233	140 77 19
DUK-18SXA(手がかり棒2本付)	1.44~1.84	160 50	25.0	85~96	260~284	170 85 19
DUK-18SXA(感知棒2本付)	1.44~1.84	160 50	30.5	85~96	260~284	170 85 19

※梱包単位=1台。 ※北海道・沖縄・離島は運賃別途。

分類コード 094HG

可搬式作業台 お立ち台 DSK



600×400mm、しっかり踏ん入れるワイド天板。2重折構造でコンパクト。床面は、滑り止めライン入り。



型 式	天板高さ (mm)	重量 (kg)	設置寸法 (mm)	収納寸法 (mm)	仮設単位 承認	価格 (円)
DSK-09	0.90	9.0	70 110	120 70 14	○	○
DSK-12	1.19	10.5	77 126	151 77 14	○	○
DSK-15	1.49	12.0	85 142	182 85 14	○	○
DSK-12S	0.78~1.18	10.5	66~76	104~126	108 66 14	○
DSK-15S	1.44~1.48	12.0	74~84	120~142	139 74 14	○
DSK-18S	1.38~1.78	17.5	81~91	136~158	184 81 14	○

※梱包単位=1台。 ※北海道・沖縄・離島は運賃別途。

598

はしご／脚立／作業台

長谷川工業

16

分類コード 094HG

アルミ運搬台車 NAC^{1.0}

シンプル構造で補修もOK!軽量アルミ製台車



型 式	荷台寸法 (cm)	荷台高さ (cm)	重量 (kg)	価格 (円)
NAC ^{1.0} -0765	76×64	25.7	20	
NAC ^{1.0} -1275	118×73	25.7	23	

※梱包単位=5台 梱包単位割れの場合、運賃別途。 ※北海道・沖縄・離島は運賃別途。

分類コード 094HG

スノコ式伸縮足場板 SSF^{1.0}

汚れが溜まりにくく、水ハケが良い!




型 式	全長 (m)	縮長 (m)	重量 (kg)	幅 (cm)	厚 (cm)	支持方法	価格 (円)
SSF ^{1.0} -270	2.72	1.65	9.5	27.5	7.3	2点支持	
SSF ^{1.0} -360	3.60	2.09	11.6	(23.3)	(5.7)		
SSF ^{1.0} -400	4.00	2.50	13.6				

※梱包単位=1枚 ※()は有効寸法。 ※北海道・沖縄・離島は運賃別途。

分類コード 094HG

軽量吊三脚 ACS

移動・設置が簡単な、軽量吊三脚!

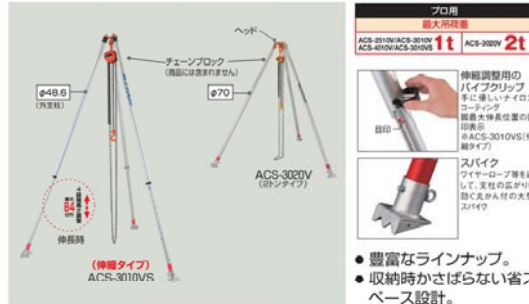

型 式	全高 (m)	リフト高さ (m)	行程 (m)	開脚幅 (m)	支柱径 (mm)	重量 (kg)	収納寸法 (mm)	価格 (円)
ACS-3010VS	2.04~2.88	1.94~2.79	1.6~2.4	1.53~2.06	φ48.6	21.0	φ32 2.21	
ACS-4010V	3.81	3.59	3.2	2.80	φ70	35.0	φ38 4.00	

※推奨チェーンブロックは手動式1t以下用です。

分類コード 094HG

三脚 GSC

売れ筋No.1!三脚のスタンダードタイプ



型 式	天板高さ (m)	有効高さ (m)	収納寸法 (cm)	重量 (kg)	価格 (円)
GSC-90T	0.91	0.31	72 22 101	3.6	
GSC-120T	1.21	0.61	94 22 132	4.7	
GSC-150T	1.51	0.91	94 22 163	5.4	
GSC-180T	1.81	1.21	125 22 194	6.7	
GSC-210T	2.11	1.21	125 22 225	7.4	
GSC-240T	2.41	1.51	125 22 256	8.3	
GSC-270T	2.71	1.81	125 22 287	9.0	
GSC-300T	3.01	2.11	147 22 319	10.5	
GSC-330T	3.31	2.41	147 22 350	11.3	
GSC-360T	3.61	2.71	147 22 381	12.1	

※梱包単位=1台 ※GSC-300T~360は運賃別途。

専用脚立 (仮設工業会認定品) TAK

安全性・耐久性にすぐれる仮設工業会の認定脚立



型 式	天板高さ (m)	有効高さ (m)	重量 (kg)	設置寸法 (外寸) (cm)	収納寸法 (外寸) (cm)	価格 (円)
TAK-09C	0.86	0.56	6.5	51 65 51	17 94	
TAK-12C	1.16	0.86	7.8	56 81 56	17 125	
TAK-15C	1.42	1.13	9.0	62 96 62	17 152	
TAK-18C	1.72	1.42	10.5	68 113 68	17 183	
TAK-21C	2.02	1.72	12.9	74 129 74	17 214	
TAK-24C	2.31	2.02	15.6	80 140 80	17 245	
TAK-27C	2.61	2.31	18.3	86 165 86	17 276	

※梱包単位=1台 ※北海道・沖縄・離島は運賃別途。

分類コード 094HG

環境・産業資材

緑化・街路資材

河川・法面資材

ワイヤロープ・ロープ付用品

吊り具

シャックル

ターンバックル

ねじ

物流荷役機器

チェーン

基礎用部材

型枠部材

仮設足場部材

鉄骨部材

溶接・塗装資材

現場用品

ネット・シート類

建築金物

木造住宅用金物

保安用品

船舶・艦装品

ラッシング資材

港湾土木資材

機械・工具類

ステンレス製品

CAD

電設資材

599

16



はしご／脚立／作業台

長谷川工業

環境・
産業資材

緑化・
街路資材

河川・
法面資材

ワイヤロープ
縄縄ロープ
ロープ付属品

吊り具

シャックル

ターン
バックル

ねじ

物流役機器

チェーン

基礎用部材

型枠部材

仮設足場
部材

鉄骨部材

溶接・
塗装資材

現場用品

ネット・
シート類

建築金物

木造
住宅用
金物

保安用品

船舶・
艦装品

ラッシング
資材

港湾土木
資材

機械・
工具類

ステンレス
製品

CAD

電設資材

600

マルチステッパー MTS

階段の踏板が幅広く安心昇降



MTS-4-1500S (アオリを立てた状態)



MTS-2-900S (アオリを降ろした状態)

型 式	フックの高さ (cm)	ステップ最上段高さ (cm)	重量 (kg)	価格 (円)
MTS-2-900S	63～ 93	57	5.8	
MTS-3-1200S	89～119	83	7.1	
MTS-4-1500S	115～145	109	8.4	
MTS-5-1800S	141～172	135	10.0	

※梱包単位＝2台。 ※梱包単位割れの場合は運賃別途

分類コード 094HG

最大使用重量
100kg




大型作業台 ライトステップ WB

高い場所も広い天板で安全作業



※写真は、WB-K(片手摺付)装着例




片手摺には、対象物のキズを防止する
クッション材が付属します。
※材質＝NBR(ニトリルゴム)

型 式	全高 (m)	天板高さ (m)	天板寸法 (mm)×(mm)	WB全幅(昇降幅) (mm)	WB全長 (mm)	重量 (kg)	価格(円)
WB-20	2.88	1.97	212×61	130(60)	326	58.9	

※梱包単位＝1台

ご希望のサイズを別注品にて承ります。

最大使用重量
150kg

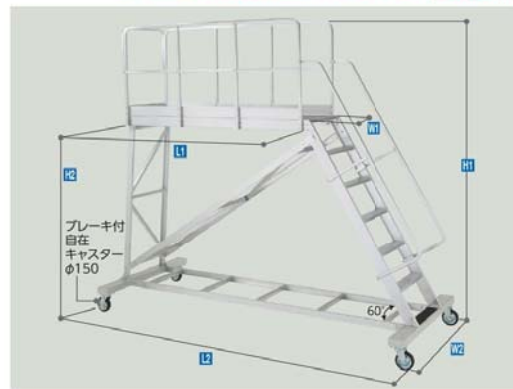

はしご／脚立／作業台

長谷川工業



16

高所作業台 快適ステージ STV^{2.0}

労働安全衛生規則対応 組立て方法がより安全に。



ライトバンへの積載が可能
※画像はSTV^{2.0}-3 積載時

労働安全衛生規則対応
特許取得済

型 式	全高 (m)	作業床 高さ(m)	作業床 寸法(m)	設置寸法 (外側受入幅範囲) (m)	重量 (kg)	価格(円)
STV ^{2.0} -2	4.33~4.61	3.18~3.47		1.07×0.62 (2.05×2.05)	63.5	
STV ^{2.0} -3	5.85~6.14	4.70~4.99	0.50×0.92		81.0	

※寸法は外部支えを除く寸法です。

▲転倒の危険があるので、3段以下でご使用ください。

作業床高さ2m以上で使用する場合は、必ず手摺を取付けていただき、安全带とヘルメットの着用をお願いします。

▲「足場の組立て等作業主任者」の選任など、ご使用の際は労働安全衛生規則を遵守してください。




分類コード 094HG

最大使用重量
100kg

高所作業台 のび～る TSE

安全性とスピーディーな作業効率を実現!

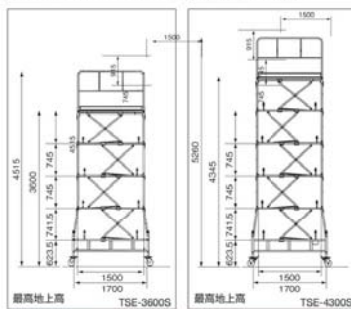

型 式	全高 (m)	作業床 高さ(m)	作業床 寸法(m)	収納寸法 (m)	重量 (kg)	価格(円)
TSE-3600S	2.23~4.52	1.34~3.60		高さ1.34× 幅0.89×長さ1.99	240	
TSE-4300S	2.42~5.22	1.50~4.30		高さ1.50× 幅0.89×長さ1.99	260	

※作業床高さ2m以上で使用する場合は、必ず安全带とヘルメットの着用をお願いします。



最大使用重量
135kg

仮設工業会
認定品

収納時(手摺付)
バネバランス式なので2名でスピー
ディーに組立てできます。

環境・
産業資材

緑化・
街路資材

河川・
法面資材

ワイヤロープ
縄縄ロープ
ロープ付属品

吊り具

シャックル

ターン
バックル

ねじ

物流荷役機器

チェーン

基礎用部材

型枠部材

仮設足場
部材

鉄骨部材

溶接・
塗装資材

現場用品

ネット・
シート類

建築金物

木造
住宅用
金物

保安用品

船舶・
艦装品

ラッシング
資材

港湾土木
資材

機械・
工具類

ステンレス
製品

CAD

電設資材

601

16



作業用足場台／作業台

ナカオ

分類コード 094NA

環境・
産廃資材緑化・
街路資材河川・
法面資材ワイヤロープ
縄縄ロープ
ロープ付属品

吊り具

シャックル

ターン
バックル

ねじ

物流荷役機器

チェーン

基礎用部材

型枠部材

仮設足場
部材

鉄骨部材

溶接・
塗装資材

現場用品

ネット・
シート類

建築金物

木造
住宅用
金物

保安用品

船舶・
艦装品ラッシング
資材港湾土木
資材機械・
工具類ステンレス
製品

CAD

電設資材

足場台／作業台／踏台



飛龍 CDE型

- 作業場に合わせた脚部と天板が伸縮
- オフィスの机をまたいだり、リニューアル作業に最適
- 仮設工業会認定品
- 60mmの幅広ステップ
- スライド式手がかり棒採用
- 天板の両端に滑り止めモールを装備し踏み外し防止対策に

規格サイズ コード	型式	垂直高 (mm)	天板部(mm)		重量 (kg)	価格 (円)
			長さ	幅		
CDE144	CDE-14-4	1057～1417	1400～1800 (100ピッチ)	500	23.6	
CDE184	CDE-18-4	1390～1750			25.1	

勇馬 ESK型

- 500mmのワイド天板
- 60mmの幅広ステップ
- ステンレス材の導入で軽量化に成功
- 仮設工業会認定品
- スライド式手がかり棒採用(ESK-14, ESK-18)
- 天板の両端に滑り止めモールを装備し踏み外し防止対策に

規格サイズ コード	型式	垂直高 (mm)	天板部(mm)		重量 (kg)	価格 (円)
			長さ	幅		
ESK7	ESK-7	505～693	1545	500	13.5	
ESK11S	ESK-11S	724～1084	765		11.9	
ESK11	ESK-11				16.2	
ESK14	ESK-14	1057～1417	1545		21.4	
ESK18	ESK-18	1390～1750			23.3	

セーフティガード SGS-810

- 飛龍、勇馬用のセーフティガード(CDE-14-4, CDE-18-4, ESK-14, ESK-18)
- ワンタッチで取り付け可能で、つけたまま折りたたみが可能
- 簡易的に手すり代わりとして

規格サイズコード	型式	重量(kg)	価格(円)
SGS810	SGS-810	1.36	

四脚調節式足場台(可搬式作業台) GTW型

- 可搬式作業台の定番品
- 業界最軽量
- 仮設工業会認定品
- スライド式手がかり棒採用(GTW-16, GTWX-18)

規格サイズ コード	型式	垂直高 (mm)	天板部(mm)		重量 (kg)	価格 (円)
			長さ	幅		
GTW7	GTW-7	0.51～0.67	982	400	9.6	
GTW10	GTW-10	0.66～0.96	1290	400	11.3	
GTW12	GTW-12	0.92～1.22	1290	400	13.5	
GTW164	GTW-16-4	1.20～1.60	1510	400	18.7	
GTWX18	GTWX-18	1.39～1.79	1570	500	21.2	

作業用踏み台 G型

- がっちりした作業台
- 組み上げた状態で工場から直送するので、現場での組立が不要
- オプションで手すり、キャスターの取り付けが可能

規格サイズ コード	型式	全高 (m)	天板寸法 (mm)	踏面幅 (mm)	段数	重量 (kg)	価格 (円)
G031	G-031	0.3	600×340	240	1	5.0	
G051	G-051	0.5			1	5.4	
G062	G-062	0.6			2	8.3	
G082	G-082	0.8			2	9.3	
G093	G-093	0.9			3	12.0	
G123	G-123	1.2			3	13.0	
G124	G-124	1.2			4	16.0	

602

作業用足場台／作業台

ナカオ



16

分類コード 094NA

作業台



コンステップ SKYS型

- 可搬式作業台の設置が困難な場所の設置に
- 60mmの幅広ステップ
- 仮設工業会認定品
- 天板の両端に滑り止めモールを装備し踏み外し防止対策に
- スライド式手がかり採用

規格サイズ コード	型式	作業床高さ (mm)	天板部(mm)		重量 (kg)	価格 (円)
			長さ	幅		
SKYS12	SKYS-12	797～1156	520	400	13.8	
SKYS15	SKYS-15	1123～1484			15.3	
SKYS18	SKYS-18	1461～1822			17.0	

楽能(ラクダ)ミニ SKYM型

- コンパクトな作業台で狭い場所での使用に
- 60mmの幅広ステップに滑り止めモール付き
- 仮設工業会認定品
- ステップと天板の両端に滑り止めモールを装備し踏み外し防止対策に

規格サイズ コード	型式	作業床高さ (mm)	天板部(mm)		重量 (kg)	価格 (円)
			長さ	幅		
SKYM5	SKYM-5	560	520	350	7.5	
SKYM8	SKYM-8	780			8.9	
SKYM10	SKYM-10	990			9.9	

コンスタワー CEH型

- 2mを超える現場でも足場を組まずに作業が可能
- 60mmの幅広ステップ
- 折りたたみ式でコンパクトになりキャスターを使って転がすこともできます



移動例

規格サイズ コード	型式	作業床高さ (mm)	天板部(mm)		重量 (kg)	価格 (円)
			長さ	幅		
CEH240	CEH-240	2075～2375	600	500	31.0	
CEH270	CEH-270	2400～2700			33.0	

物流機材



エコックストッカー ES型

- アルミ製の工具箱で雨が入らない構造
- 金具は全てSUS製でさびません
- ES-125は軽トラの荷台にぴったりです
- オプションでキャスターの取り付けが可能



規格サイズ コード	型式	幅W (mm)	奥行D (mm)	高さH (mm)	重量 (kg)	価格 (円)
ES095	ES-095	950	500	485	15.1	
ES125	ES-125	1250	500	485	18.7	

アルミ製かご車 UK型

- 鉄製と比べて約2/3の重量
- サビの心配がなくアルマイト加工済みなので衛生面に優れます
- キャスターにはナイロンウレタン車を採用
- L字に折りたたみが可能

規格サイズ コード	型式	荷台外寸(内寸) (mm)	重量 (kg)	価格 (円)
UK1	UK-1	800×600×1700(730×565×1455)	15.1	
UK2	UK-2	1100×800×1700(1030×765×1455)	18.7	

分類コード 094NA

環境・
産業資材

緑化・
街路資材

河川・
法面資材

ワイヤロープ
縄道ロープ
ロープ付属品

吊り具

シャックル

ターン
バックル

ねじ

物流荷役機器

チェーン

基礎用部材

型枠部材

仮設足場
部材

鉄骨部材

溶接・
塗装資材

現場用品

ネット・
シート類

建築金物

木造
住宅用
金物

保安用品

船舶・
艦装品

ラッシング
資材

港湾土木
資材

機械・
工具類

ステンレス
製品

CAD

電設資材

603

16



はしご／作業台／脚立

アルインコ

分類コード 094AL

環境・
産業資材

緑化・
街路資材

河川・
法面資材

ワイヤロープ
織物ロープ
ロープ付属品

吊り具

シャックル

ターン
バックル

ねじ

物流荷役機器

チェーン

基礎用部材

型枠部材

仮設足場
部材

鉄骨部材

溶接・
塗装資材

現場用品

ネット・
シート類

建築金物

木造
住宅用
金物

保安用品

船舶・
艦装品

ラッシング
資材

港湾土木
資材

機械・
工具類

ステンレス
製品

CAD

電設資材

はしご／作業台／足場台

業務用2連はしご SX-D



- 最大使用質量 130kg対応。
- エンドレス構造でロープのたるみを完全防止。
- 大型脚端具で安定性抜群。また、端具部の樹脂には環境に優しいエラストマを使用。
- オプションのはしごフック(HDG-60RS)、電動用ベルト(HDB-354)が取付可能。

規格サイズ コード	型式	全長 (m)	縮長 (m)	重量 (kg)	価格 (円)
SX54D	SX-54D	5.36	3.63	13.4	
SX61D	SX-61D	6.05	3.98	14.7	
SX74D	SX-74D	7.43	4.67	18.5	
SX81D	SX-81D	8.12	5.01	20.2	
SX95D	SX-95D	9.50	5.70	23.6	
SX103D	SX-103D	10.19	6.05	26.3	

※最大使用質量 130kg

伸縮脚付2連はしご MDE-D



- 伸縮脚付で段差があっても設置可能な2連はしご。
- インサイド構造でコンパクト収納が可能。
- オプションのはしごフック(HDG-60RS)、電動用ベルト(HDB-354)が取付可能。

規格サイズ コード	型式	全長 (m)	縮長 (m)	重量 (kg)	価格 (円)
MDE57D	MDE-57D	5.36~5.68	3.98~4.30	16.0	
MDE64D	MDE-64D	6.05~6.37	4.32~4.64	17.5	
MDE77D	MDE-77D	7.43~7.75	5.01~5.33	19.7	
MDE84D	MDE-84D	8.12~8.44	5.36~5.68	22.0	
MDE91D	MDE-91D	8.81~9.13	5.70~6.02	25.1	

※最大使用質量 100kg

階段はしご WS-A



- 使用場所により設置角度を60°または70°に選択可。
- 緩やかな角度と、広い踏ざんで安定した昇降。
- ねじれに強い溶接とタッピングネジ止めによる二重構造設計。
- 滑り止めキャップはエラストマー素材を採用。
- 上部手すり、下部手すりはオプションです。別途ご照会ください。

規格サイズ コード	型式	全長 (m)	垂直高さ(m)		重量 (kg)	価格 (円)
			60度	70度		
WS20A	WS-20A	2.01	1.70	1.84	9.4	
WS23A	WS-23A	2.34	1.99	2.15	10.8	
WS26A	WS-26A	2.67	2.27	2.46	12.3	
WS30A	WS-30A	3.00	2.56	2.77	13.8	
WS33A	WS-33A	3.33	2.84	3.08	15.3	
WS36A	WS-36A	3.66	3.13	3.39	16.8	
WS39A	WS-39A	3.99	3.42	3.70	18.2	

※最大使用質量 150kg

移動式作業台 CSD-AS



- 大型天板を備えたタラップ型の大型移動式作業台。
- 標準品以外のサイズも製作可能。

規格サイズ コード	型式	天板高さ (m)	設置寸法(mm)		重量 (kg)	価格 (円)
			幅	奥行		
CSD240AS	CSD-240AS	2.36	1100	1917	50.5	
CSD270AS	CSD-270AS	2.66	1200	2111	52.5	
CSD300AS	CSD-300AS	2.96	1300	2305	55.5	
CSD330AS	CSD-330AS	3.26	1600	2499	67.7	
CSD360AS	CSD-360AS	3.56	1700	2695	70.6	

※最大使用質量 120kg

※CSD-330AS、CSD-360ASは受注生産品となります。

伸縮天板・伸縮脚付足場台 VSR-F



- 転落を未然に防止する安全機能「足裏感知板」を採用。
- 伸縮脚付(6mmピッチ)で段差も解消。
- 伸縮天板により長さも調整可能。
- オプションの自在脚(PRT-Z1)を取付可能。

規格サイズ コード	型式	天板高さ (m)	設置寸法(mm)		重量 (kg)	価格 (円)
			幅	奥行		
VSR1409F	VSR-1409F	0.60~0.86	375~423	1445~2040	11.5	
VSR1709F	VSR-1709F	0.60~0.86	375~423	1594~2340	12.1	
VSR1713F	VSR-1713F	0.86~1.26	423~496	1756~2586	13.9	
VSR2609F	VSR-2609F	0.60~0.86	375~423	2045~3241	14.1	
VSR2613F	VSR-2613F	0.86~1.26	423~496	2206~3486	15.9	

※最大使用質量 120kg

万能アルミボックス



- 農作業用軽トラの荷台に道具入れとして。
- 軒先やお庭に置いて、収納BOXとして。
- 作業現場での道具や資材の置場として。

規格サイズ コード	型式	最大外寸法(mm) (突起部含む)	収納容量 (ℓ)	重量 (kg)	価格 (円)
BXA065	BXA-065	W 650×D450×H470	121	6.9	
BXA135	BXA-135	W1360×D527×H470	242	13	
BXA150	BXA-150	W1500×D450×H470	271	17	

※一部入らない事種がございますので、ご購入前に必ず寸法をご確認ください。

604

はしご／作業台／脚立

アルインコ



16

分類コード 094AL

環境・
産業資材緑化・
街路資材河川・
法面資材ワイロープ
縄縄
ロープ付属品

吊り具

シャックル

ターン
バックル

ねじ

物流荷役機器

チェーン

基礎用部材

型枠部材

仮設足場
部材

鉄骨部材

溶接・
塗装資材

現場用品

ネット・
シート類

建築金物

木造
住宅用
金物

保安用品

船舶・
艦装品ラッシング
資材港湾土木
資材機械・
工具類ステンレス
製品

CAD

電設資材

はしご／脚立

伸縮脚付はしご兼用脚立 PRT-F



幅広踏ざんと高さ調整の範囲が大きい伸縮脚付はしご兼用脚立

- 簡単!操作しやすい伸縮操作レバー。(6mmピッチ)
- 安心!昇降しやすい幅広踏ざん。(60mm)
- 便利!交換しやすいボルト式支柱端具。

規格サイズ コード	型式	天板高さ (m)	はしごの長さ (m)	重量 (kg)	価格 (円)
PRT120F	PRT-120F	0.98~1.42	2.09~3.01	7.0	
PRT150F	PRT-150F	1.28~1.72	2.71~3.63	8.3	
PRT180F	PRT-180F	1.57~2.01	3.33~4.25	9.9	
PRT210F	PRT-210F	1.87~2.31	3.95~4.87	11.4	

※ 最大使用荷重 100kg

伸縮脚付専用脚立 PRT-F



幅広踏ざん&伸縮脚付専用脚立

- 簡単!操作しやすい伸縮操作レバー。(6mmピッチ)
- 安心!昇降しやすい幅広踏ざん。(60mm)
- 便利!交換しやすいボルト式支柱端具。

規格サイズ コード	型式	天板高さ (m)	有効の長さ (m)	重量 (kg)	価格 (円)
PRT240F	PRT-240F	2.16~2.60	1.57~2.01	13.2	
PRT270F	PRT-270F	2.46~2.90	1.86~2.30	15.0	

※ 最大使用荷重 100kg

はしご兼用脚立 PRS-W



- 安全の基本機能を集約したはしご兼用脚立のスタンダードモデル。

規格サイズ コード	型式	天板高さ (m)	有効高さ (m)	はしごの長さ (m)	重量 (kg)	価格 (円)
PRS060W	PRS-60W	0.52	0.52	1.13	2.7	
PRS090W	PRS-90W	0.82	0.52	1.75	3.5	
PRS120W	PRS-120W	1.11	0.81	2.37	4.3	
PRS150W	PRS-150W	1.41	1.11	2.99	5.7	
PRS180W	PRS-180W	1.70	1.40	3.60	7.2	
PRS210W	PRS-210W	1.99	1.70	4.22	9.0	

はしご兼用脚立 MXJ-F




54mmの幅広踏ざんと全段滑り止め付

- 幅広踏ざんにより長時間の作業も安心してご利用いただけます。
- 滑り止め付踏ざんにより、はしご使用時でも安心して昇降できます。

規格サイズ コード	型式	天板高さ (m)	有効高さ (m)	はしごの長さ (m)	重量 (kg)	価格 (円)
MXJ060F	MXJ-60F	0.52	0.52	1.13	2.7	
MXJ090F	MXJ-90F	0.82	0.52	1.75	3.5	
MXJ120F	MXJ-120F	1.11	0.81	2.37	4.6	
MXJ150F	MXJ-150F	1.41	1.11	2.99	6.1	
MXJ180F	MXJ-180F	1.70	1.40	3.60	7.8	
MXJ210F	MXJ-210F	1.99	1.70	4.22	9.5	

2連はしご(ハンディロック式) ANP-F

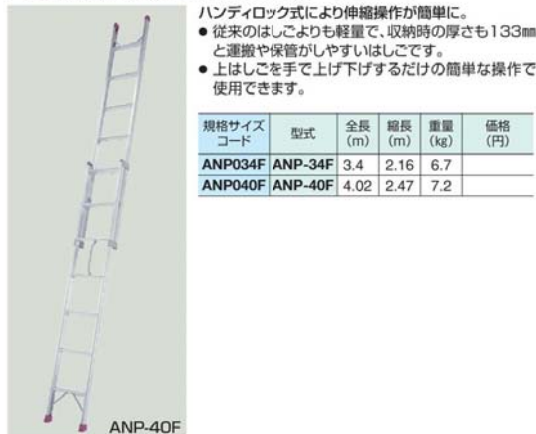

ハンディロック式により伸縮操作が簡単に。

- 従来のはしごよりも軽量で、収納時の厚さも133mmと運搬や保管がしやすいはしごです。
- 上はしごを手で上げ下げするだけの簡単な操作で使えます。

規格サイズ コード	型式	全長 (m)	総長 (m)	重量 (kg)	価格 (円)
ANP034F	ANP-34F	3.4	2.16	6.7	
ANP040F	ANP-40F	4.02	2.47	7.2	

踏台(上わく付専用脚立) TBF



幅広踏ざんと大型天板を採用した軽量踏台

- 昇降がラクな213mmの踏ざん間隔で設計。
- スリムに折たためるので収納場所を選びません。

規格サイズ コード	型式	全長 (m)	天板高さ (m)	設置寸法(mm)	重量 (kg)	価格 (円)
TBF04	TBF-4	1.37	0.77	幅 430 奥行 740	3.8	
TBF05	TBF-5	1.58	0.98	幅 460 奥行 880	4.5	
TBF06	TBF-6	1.79	1.19	幅 480 奥行 1040	5.4	
TBF07	TBF-7	2.00	1.40	幅 500 奥行 1170	6.2	
TBF08	TBF-8	2.22	1.62	幅 530 奥行 1310	7.5	

605

16



伸縮はしご／目地調整材

環境・
産業資材

緑化・
街路資材

河川・
法面資材

ワイヤロープ
縄縄ロープ
ロープ付属品

吊り具

シャックル

ターン
バックル

ねじ

物流荷役機器

チェーン

基礎用部材

型枠部材

仮設足場
部材

鉄骨部材

溶接・
塗装資材

現場用品

ネット・
シート類

建築金物

木造
住宅用
金物

保安用品

船舶・
艦装品

ラッシング
資材

港湾土木
資材

機械・
工具類

ステンレス
製品

CAD

電設資材

分類コード 09402

ノビテック伸縮はしご PN-500



- 乗用車のトランクにスッポリ収納
 - 小型エレベーターにも持ち込みOK。
 - 現場内の持ち運びもラク移動。
 - 伸縮は簡単スピーディー
 - 狭い場所での作業には特に威力を発揮
 - 長さは自在調整できる優れもの
- 各ステップごとのロック・解除が可能なセンターセーフティーロック機能を初採用しました。
 - 滑り止め、フック・トップラバーを標準装備しました。
 - 左右150mmまで調整可能なアジャスター付です。
 - エンドステップをダイキャスト製に。最上部アルミ管をφ31からφ35に変更することで安定性を向上しました。
 - オプションの延長はしご1.2mを装着すれば、6.2mのはしごとしてご使用になれます。

規格サイズコード	PN500
安全荷重	100kgf
アルミチューブ	アルミ引抜管JIS 6061TD-T8
ステップ	ナイロン6+グラスファイバー
表面処理	硬質アルマイト加工
ステップ数	全14段
高さ(mm)	1,150～5,160
内側寸法(mm)	305～357
外側寸法(mm)	450～500
自重(kg)	16.5
ステップ落下防止	シーリングリング(全段)
安全装置	ハーフロックシステム
アジャスター	自在足左右最大150mmまで
ロック方式	各ステップロック解除
付属品	ステンレスUフック、トップラバー

分類コード 09402

ノビテック伸縮はしご SN-410/SN-510



規格サイズコード	SN410
安全荷重	100kgf
アルミチューブ	アルミ引抜管JIS 6061TD-T8
ステップ	ナイロン6+グラスファイバー
表面処理	硬質アルマイト加工
ステップ数	全12段
高さ(mm)	920～4,150
内側寸法(mm)	320～355
外側寸法(mm)	450～495
自重(kg)	11.0
ステップ落下防止	シーリングリング(全段)
安全装置	ハーフロックシステム
ロック方式	各ステップロック解除

* SN-410、SN-510には延長はしごの接続はできません。

規格サイズコード	SN510
安全荷重	100kgf
アルミチューブ	アルミ引抜管JIS 6061TD-T8
ステップ	ナイロン6+グラスファイバー
表面処理	硬質アルマイト加工
ステップ数	全15段
高さ(mm)	1,000～5,160
内側寸法(mm)	305～357
外側寸法(mm)	450～500
自重(kg)	15.0
ステップ落下防止	シーリングリング(全段)
安全装置	ハーフロックシステム
ロック方式	各ステップロック解除

分類コード 09413

バックバッカー



- 取り出し口の改良により使用量に応じフタ開けを工夫出来ます。
- バラ入れ、テーピングなしのため取り出しが簡単。
- 箱入れのため、余った材料を破損することなく保管出来ます。
- パッケージの三方にサイズの表示があるため在庫保管に便利。

規格サイズコード	
材質	発泡ポリエチレンフォーム
のり付面裁断幅	5～20mm
原反厚み	3～10mm
定尺	1000mm
幅	5～20mmまで1mm刻み
厚さ	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10mm
入数	1ケース100本、規格外はポリ袋50本入り

606