未来をみつめ、 環境にやさしく **Maisumolo**

簡単にノロ止めし、砂目地を抑制!


ヨンクリート型枠 ジョイントルポテープ2237

困難だった縦目地のノロ止めに最適!!!



作業の軽減、 手間の削除

- ●脱型後のバリ取り、補修作業を軽減
- ●型枠の清掃作業の手間を削減




外観・美観の 向上

- ●砂目地を抑止し、外観仕上がりが向上
- ●補修作業が殆ど無いので、美観が向上

貼るだけの 簡単施工

●型枠合板小口と桟木にまたがって テープを貼り付けるだけ(テープ幅:30mm)

困難だった目地のノロ止めを可能にする!

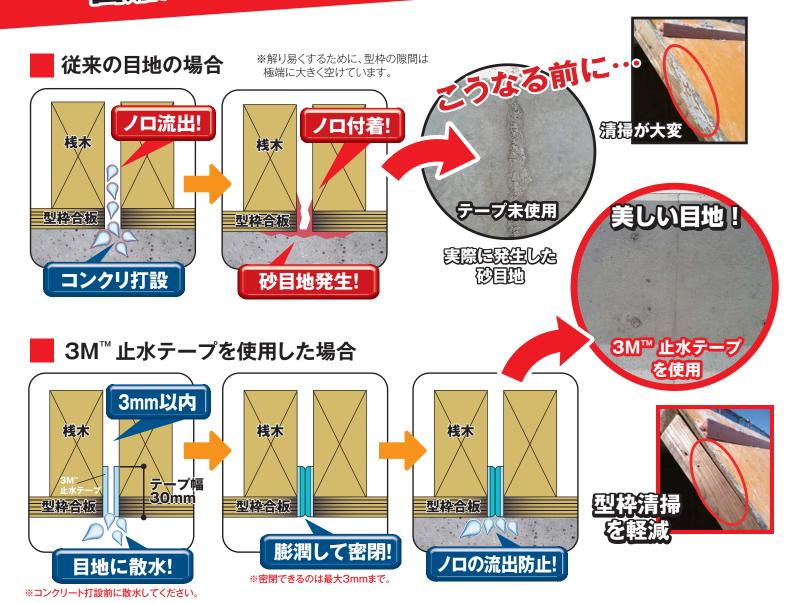

製品仕様

製品構成	SAP 層 / 基材(オレフィン)層 / 粘着層
厚さ	380 μm (ライナー 100 μm を含む)
製品形態・サイズ (幅×長さ)	ロール状・30mm×50m ※その他サイズはお問い合わせください。
構造	SAP 層 <基材(オレフィン)層 < 粘着層
入れ目	5 巻 / 中箱、40 巻 / 外箱

※各種数値は参考値であり、保証値ではありません。

特長

SAP(高分子吸収体)の吸水機能により、簡易に ノロ止めし、砂目地を抑止







吸水コーティング層:SAP(高分子吸収体)

高分子吸収体の粒子はすみやかに吸水し、体積約400倍に膨潤します。

設置イメージ





お試しサンプル

3M™ コンクリート型枠ジョイント止水テープ 2237

サンプルの使い方



ライナー(剥離紙)をはがし ます。



実際の型枠や机の上などに 止水テープを貼付します。



少量の水を垂らして20秒程 おいてください。



止水を可能にする膨潤性能 をお確かめください。

松本鋼機株式會社 未来をみつめ、 🐫 環境にやさしく



FAX (078) 651-0854

Copyright © 2014 MATSUMOTO KOUKI Co., Ltd. All rights reserved.

■神戸営業部 ■大阪営業部 ■京都支店 ■北近畿支店

■三田営業所

神戸市兵庫区湊町一丁目88番地の1 TEL(078)651-7327(代表) TEL (078) 651-7321(代) TEL (06) 6398-0310(代) TEL (075) 611-7533 (代) TEL (0773) 27-4809 (代)

TEL (078) 982-6285(代)

FAX(078)651-6116 ■明石営業所 FAX (06) 6398-0313 FAX (075) 611-3535 FAX (0773) 27-6541

■姫路営業所 ■淡路営業所 ■豊岡営業所

TEL (079) 496-5783 (代) TEL (079) 293-3487 (代) TEL (0799) 45-1109 (代) TEL (0796) 22-7261 (代) FAX(078)982-5248 ■販売促進部 TEL(078)982-6285(代)

FAX (079) 496-5798 FAX (079) 293-8721 FAX (0799) 45-0564 FAX (0796) 22-7263 FAX (078) 982-5789

