


ザバーン® アイテム

ザバーン® 専用コ型止めピン


P-150 (H=150mm)
P-200 (H=200mm)
P-300 (H=300mm)

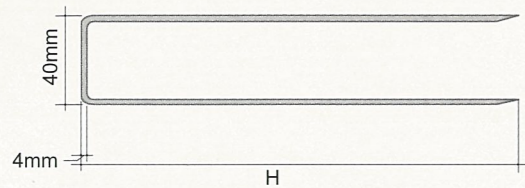

防草ワッシャー®

グリーン (WS-G)

ブラウン (WS-BR)




コ型ピン用くぼみ
L型ピン用くぼみ

- 防草テープ XT-GR1020(グリーン) XT-BR1020(ブラウン) 10cm×20m
- プライマー(テープ下地材) 18kg缶

L型止めピン ※地盤の緩い場合にこ使用下さい。特注サイズご用意出来ます。

P-L300 (H=300mm×30mm)
P-L500 (H=500mm×30mm)



プラピン


EDG-PP (H=114mm)



防草シート見切

EDG-BW2-3P


<断面図>



規格:6m(約2m×3本セット)

付属品:プラピン9本


ストレートジョイント3本

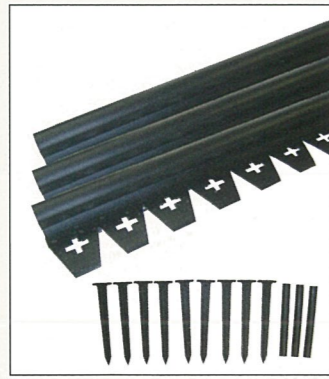

ザバーン® 植栽マット

RY-240T1.0 直径1000mm

RY-136T0.5 直径 500mm



- 小さな雑草が生えている場所でも直接ザバーン®防草シートを敷き、その上にマルチ材を敷くことによって除草効果が出ます。
- ザバーン®防草シートは呼吸します。個々の樹木の周囲に開口部を作る必要はありません。開口部は雑草の生育の原因になります。
- スギナ、チガヤ、ハマグスなど貫通力の強い雑草にはザバーン®240をおすすめします。
- ザバーン®防草シートに土をかぶせる場合、種子が飛び雑草が生えることがありますが、手で簡単に取り除くことができます。
- ピンの長さ、打ち込み本数は土壌の固さ、風が強い場所など様々な環境に左右されますので各場所ごとに材料の選定を必ず行って下さい。

⚠ 取扱注意事項

- 本製品は長期間、直射日光のあたる場所に放置しないで下さい。直射日光にさらされ続けると劣化の原因になります。
- 本製品は、火及び高熱によって溶けたり燃えることがありますので、火や高熱物を近づけないで下さい。

環境良品



- 本製品は、環境に配慮した製品です。
- 製品及び梱包資材は、保管、使用、廃棄(焼却・埋立)の際に有毒ガスや有毒物質は一切発生しません。
- 廃棄方法は各自自治体の指示に従って下さい。

ザバーン®はデュポン社の登録商標です。

輸入元: デュポン株式会社

販売元:

G&F 株式会社 グリーンフィールド
GreenField

〒270-1176 千葉県我孫子市柴崎台 4-5-8 Tel 04-7165-9900 FAX 04-7165-9905
〒020-0025 盛岡市大沢川原 2-6-22-702 Tel 019-621-3230 FAX 019-621-3231
〒028-3314 岩手県紫波町大巻八竜 64-3 Tel 019-671-3310 FAX 019-671-3308

TEL 0120-222-178 FAX 0120-522-178

www.gfield.co.jp sales@gfield.co.jp



Xavan®
Only by DuPont


雑草でお困りのあなたへ

ザバーン® 防草シート

ザバーン®は、米国デュポン社で開発したポリプロピレン・4層スパンボンド不織布です。太い繊維を用いているため強度も十分です。又、さらに優れた親水性と耐候性を持たせることにより、雨(水)や液体肥料を通しやすく、さまざまな用途に対応できる雑草抑制シートです。

主な特長

- 水や空気、液体肥料は通し、雑草の育成は抑えます。
- どなたでも簡単に施工できます。
- 強度の強い4層構造です。
- ザバーン®防草シートは土壌汚染等、環境に影響する化学物質は使用しておりません。

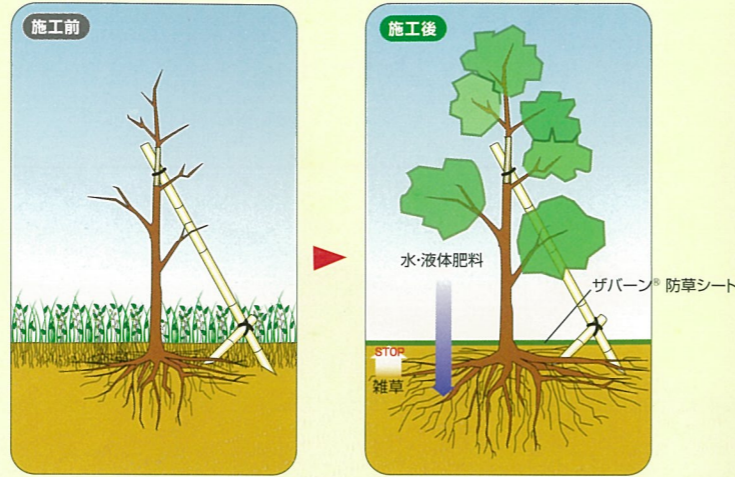

経過写真



施工方法

- 施工する場所の雑草をある程度取り除きます。
- シートが地表に密着するように、ある程度整地します。
- 止めピンを1㎡に4本あたりの換算でシートを固定します。
- 必要によりザバーン®専用ボンドでキワ部分を接着します。
- 施工完了
- ザバーン®は抜群な透水性があり大雨でも道路側へ水が流れる心配がありません。

最近の施工例等

防草シート見切との組合せ

リサイクルエッジング®と防草ワッシャー®との組合せ

住宅展示場予定地

高架ベツト下

悪い例
防草ワッシャー®不使用
止めピンの穴から雑草が生えている

良い例
防草ワッシャー®を使用することによりピン穴からの雑草も抑制できる

リバーシブルタイプ 128ブラウン/ブラック



- 品番:XA-128BB2.0
規格:2mX50m 重量:約13kg
- 品番:XA-128BB1.0
規格:1mX50m 重量:約6.5kg

雑草抑制用途 136グリーン



- 品番:XA-136G2.0
規格:2mX50m 重量:約14kg
- 品番:XA-136G1.0
規格:1mX50m 重量:約7kg

強力雑草抑制用途 240グリーン



- 品番:XA-240G2.0
規格:2mX30m 重量:約15kg
- 品番:XA-240G1.0
規格:1mX30m 重量:約7.5kg

リバーシブル強カタイプ 240ブラック/ブラウン



- 品番:XA-240BB2.0
規格:2mX30m 重量:約15kg
- 品番:XA-240BB1.0
規格:1mX30m 重量:約7.5kg

※当社製品は、環境を配慮し、紙芯(廃棄物)を使わず加工しております。

試験項目	坪量(g/㎡)	厚さ(mm)	透水係数(cm/秒)	引張強度(N/5cm)(MD/XD)	引張伸度(%) (MD/XD)	引裂強度(N)	破裂強度(KPa/cm)
ザバーン® 128ブラウン/ブラック	128	0.4	3.73×10 ⁻²	201.1/323.0	42.7/35.7	76.0/54.0	1127.0
ザバーン® 136グリーン	136	0.4	4.65×10 ⁻²	419.4/421.4	43.1/49.2	87.2/94.1	1303.4
ザバーン® 240グリーン	240	0.64	5.01×10 ⁻²	666.4/629.2	42.5/46.5	135.2	2107.0
ザバーン® 240ブラック/ブラウン	240	0.64	5.01×10 ⁻²	666.4/629.2	42.5/46.5	135.2	2107.0
試験方法	JIS-L1096	JIS-L1096	JIS-A1218	JIS-L1096	JIS-L1096	JIS-L1096	JIS-P8112

施工用途

道路予定地

中央分離帯

法面

グリーンベルト

発電所・変電所

高架ベツト栽培

法面植栽帯

公園

ウッドデッキ下

庭園

インターロッキング

高架下