



## 車両通行監視システム(カーデル仕様)

- センサーを①②の順に通過するとパトライト及びLED表示板が作動する。
- パトライトの動作時間はタイマーにて設定可能。
- パトライト本体のSWにて音量が変更可能。

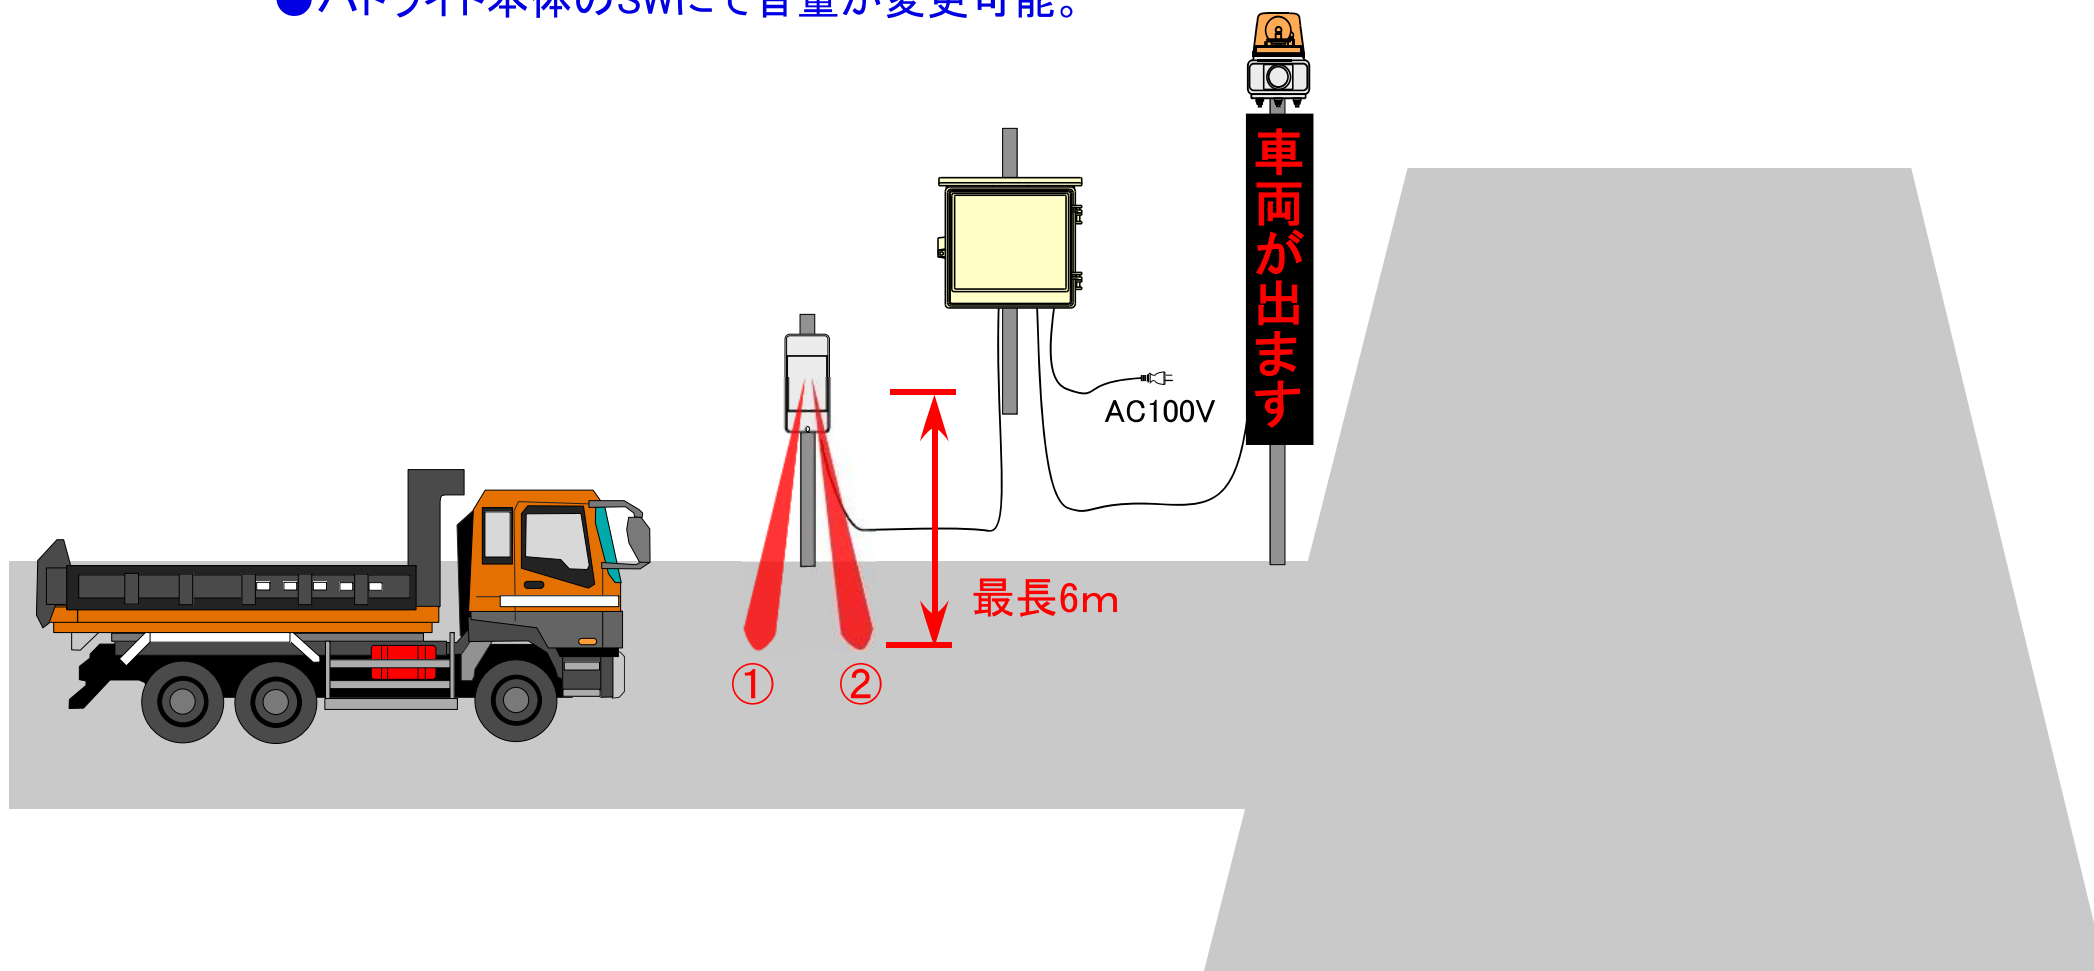


## 車両通行監視システム(カークル仕様)

- センサーを①②の順に通過するとパトライトが作動する。
- パトライトの動作時間はタイマーにて設定可能。
- パトライト本体のSWにて音量が変更可能。

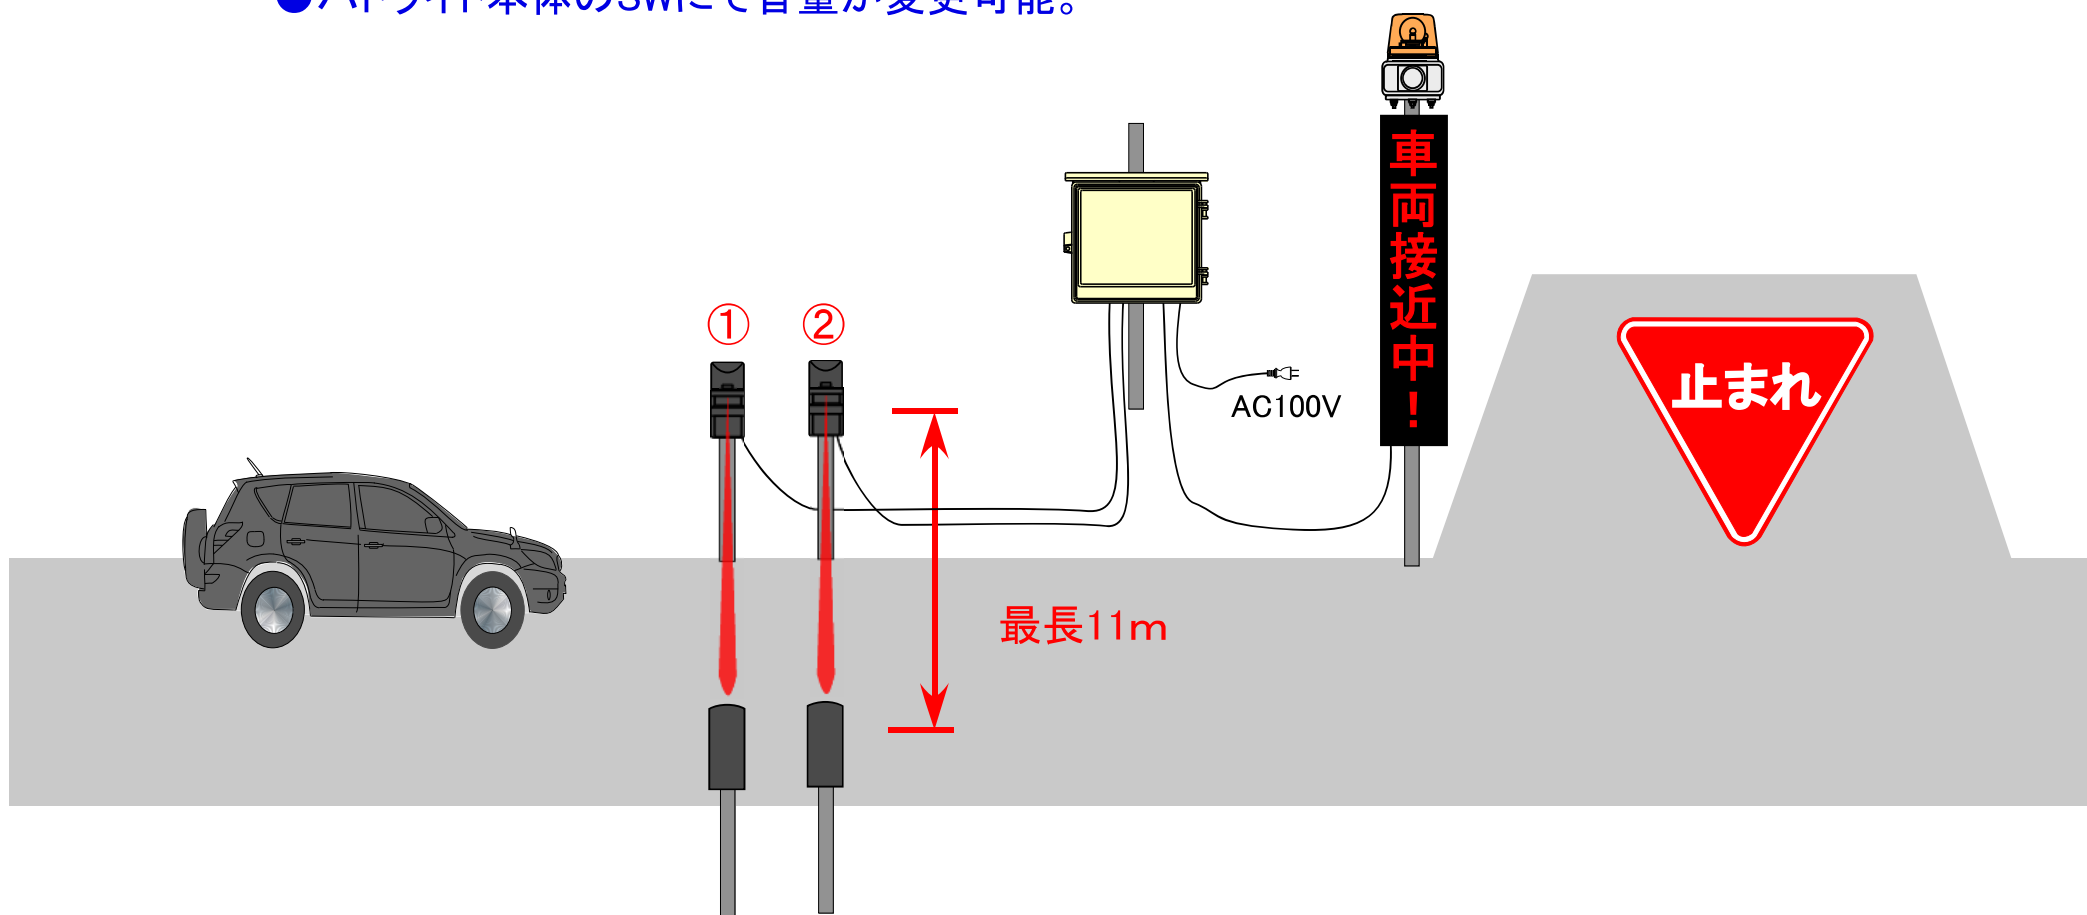

# 車両出入口警報設備

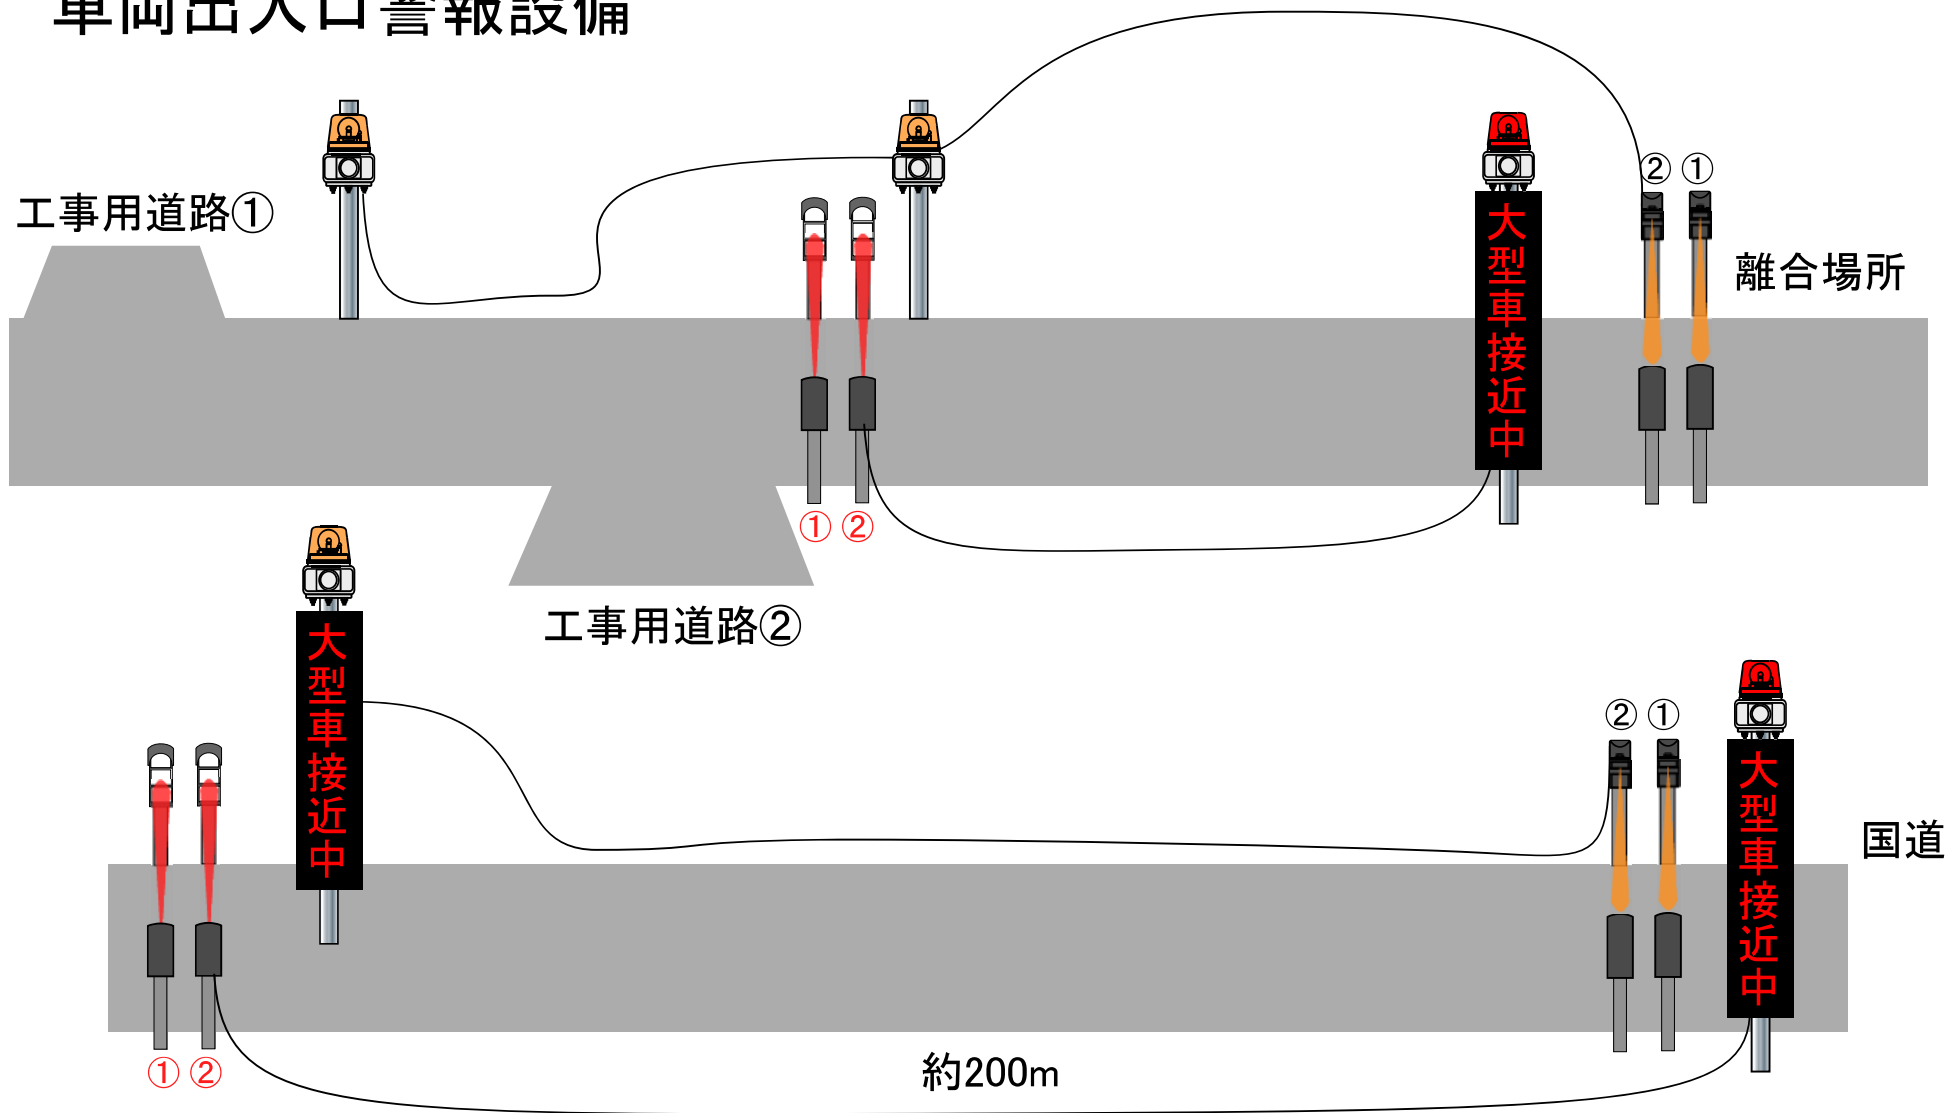

工所用道路から国道へ車両が通過するとき、センサー赤が検知し警報音付パトライト赤が作動する。  
国道から現場へ車両が通過するときはセンサー黄が検知し警報音付パトライト黄が作動する。  
各パトライトの動作時間はタイマーにて設定可能。  
複数台通過の場合は、最後の車両が通過後タイマーにて制御する。