




吊り荷通過警報装置 品番 AZM

安全マン

音で危険を
回避する。

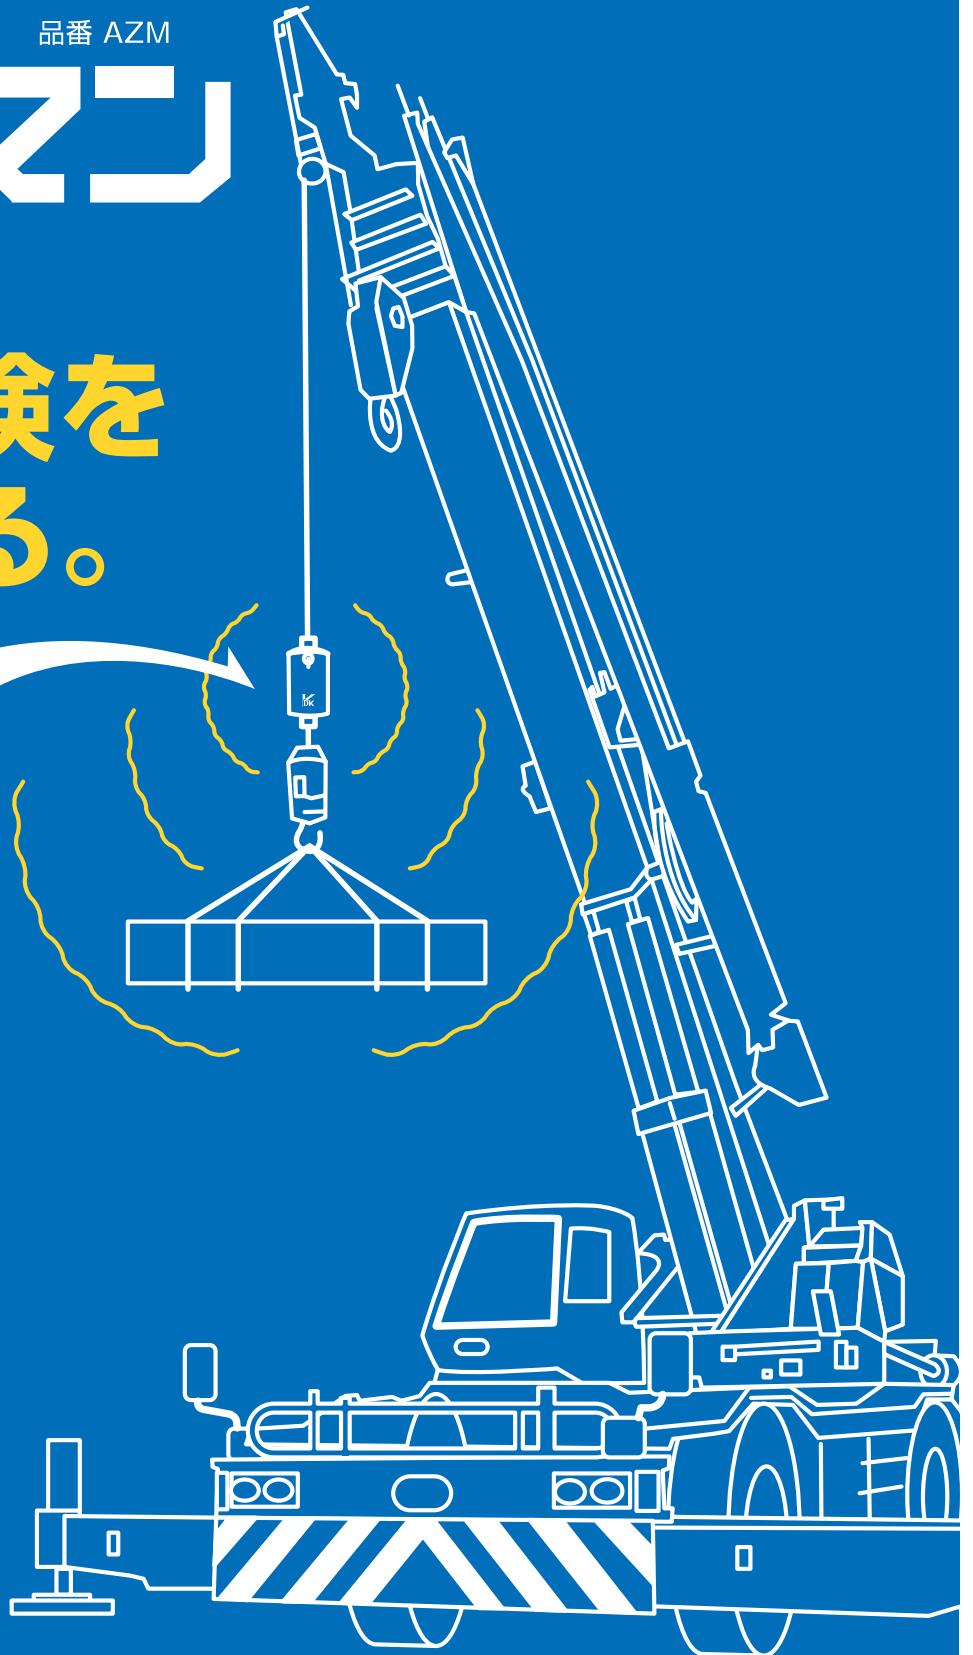


危険予告の決定版。

クレーン作業時の危険を警報音で知らせ
現場の安全を守ります。



ピンボーン
吊り荷が通過します、
ご注意ください。

状況に合わせて
音量調整、音声切り替え
可能です。

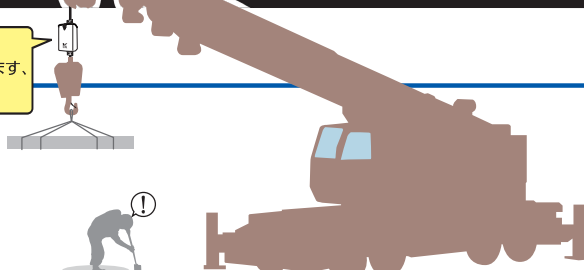

音声到達距離は

200mを超える大出力。

- クレーンのフック部に簡単に取り付けができます。
- 収録されている音は4種類。
- 簡単にバッテリー交換できます。

ご希望により、お好みのメッセージに
変更できます



Aで再生
Bで停止

収録音

- ①ピンボーン(警報音) 吊り荷が通過します、ご注意ください。(女性)
- ②ピンボーン(警報音) 吊り荷が通過します、ご注意ください。(男性)
- ③警報音 ④音楽

操作到達距離は **200m~300m** (使用環境によります。)

- リモコンはご希望により最大32台まで登録できます。
- 携帯可能な小型リモコンにより、オペレーターはもちろん作業員からも操作可能。(作業員のみでの操作も可能です)

安全マン



本 体 AZM-R34

音 声 出 力	定格 6W、最大 10W
音声最高到達距離	約 250m
連 続 使 用	※約 3 日
塗 装 色	ライトグレー
メ ッ セ ー ジ 入 力 数	4 つ
取付可能ワイヤー径	最大 70mm
使 用 電 池	12V、8Ah
使 用 温 度	-10°C～40°C
外 形	547mm×225mm×186mm
重 量	約 10 k g

※ご使用頻度により変わります。



リモコン AZM-T34

送 信 周 波 数	426,025MH z
通 信 方 式	単向通信（時間制限有）
変 調 方 式	1200bps MSK
送 信 方 式	送信時間 5 秒以内、休止 2 秒以上
送 信 出 力	1mW
到 達 距 離	見通し 200 ～ 300m
外 形	63mm×30,5mm×11,6mm
使 用 電 池	リチウム電池 CR-2032×1 個
消 費 電 流	送信時 11mA、スタンバイ時 1 μ A 以下
動 作 温 度	-10°C～60°C
重 量	24 g

充電電池 12V 8Ah



充電器 適合容量 5Ah～12Ah

⚠ 安全に関するご注意

- ・本体のバッテリーは指定のもの以外のご使用にならないで下さい。
- ・製品の分解したり、改造しないで下さい。
- ・正しく安全にお使い頂く為、必ず取扱説明書をよくお読み下さい。
- ・ねじの緩みがないか定期的に点検を行って下さい。
- ・ご使用にならない場合は本体の電源を切って下さい。

※製品の定格およびデザインは改善のため予告なく変更する場合があります。

※本カタログと実際の商品の色は多少異なる場合があります。

お問い合わせ先

安全と便利を形に変え、次のワークスタイルを創造する
DK 協立電子工業株式会社

大阪 本社 06-6333-2561
東京営業所 042-721-6840
福岡営業所 092-623-0720

吊荷通過警報装置 安全マン

(型式: AZM-R34)



安全マン本体
(AZM-R34)



リモコン
(AZM-T34)

定格6W、最大10Wの大音量スピーカー
(音声到達距離は200m超)

クレーンワイヤーに簡単設置

4種類の音源を標準搭載

バッテリー稼働

小型リモコンは最大32台まで
登録可能

主な仕様

安全マン本体 (AZM-R34)

音声出力	定格6W、最大10W
音声最高到達距離	約250m
連続使用	約3日 ※ご使用頻度により変わります
塗装色	ライトグレー
メッセージ入力数	4つ
取付可能ワイヤー径	最大60mm
使用電池	12V.8Ah
使用温度	-10℃~+40℃
寸法	(W)225×(D)186×(H)547mm
重量	約10kg

リモコン (AZM-T34)

送信周波数	426.025MHz
通信方式	単向通信 (時間制限あり)
変調方式	1200bps MSK
送信方式	送信時間5秒以内、休止2秒以上
送信出力	1mW
到達距離	約200~300m
寸法	(W)30.5×(D)11.6×(H)63mm
使用電池	リチウム電池CR-2032×1個
消費電流	送信時11mA スタンバイ時1μA以下
動作温度	-10℃~+60℃
重量	24g

構成部品



リモコン (AZM-T34)



バッテリー (12V 8Ah)



充電器 (適合容量5Ah~12Ah)



安全にご使用いただくために、

ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みの上、正しくご使用ください。

- 品質試験は、弊社の規格に基づいて特定の環境のもとで行なっておりますので、製品の無破損・無故障を保証するものではありません。
- 製品の定格及びデザインは、改善のため予告なく変更する場合があります。
- 本カタログと実際の商品の色は多少異なる場合があります。

