

地中埋設管




27

古河電工

分類コード 30006

エフレックス®

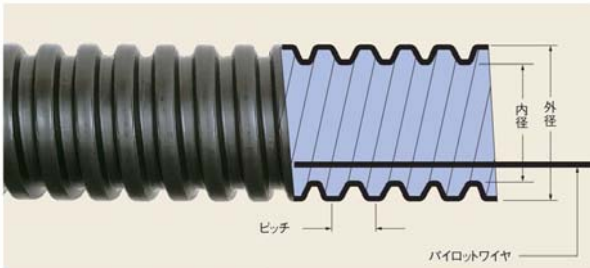

※パイロットワイヤの許容引張強度は約490Nです。

規格サイズコード	品番	外径(約mm)	内径(約mm)	ピッチ(約mm)	参考質量(約kg/m)	把巻き標準条長(m)	把巻き標準寸法 外径×幅(約m)	定価(円/m)
	FP- 30	40	30	10	0.2	300	1.2 × 0.5	
	FP- 40	54	42	13	0.3	200	1.5 × 0.65	
	FP- 50	65	50	17	0.4	200	1.6 × 0.7	
	FP- 65	85	66	21	0.6	100	1.6 × 0.65	
	FP- 80	102	80	25	0.7	100	1.7 × 0.7	
	FP-100	130	100	32	1	100	2.0 × 0.8	
	FP-125	160	125	39	1.5	50	1.6 × 1.2	
	FP-150	189	150	47	2	50	1.8 × 1.3	
	FP-200	253	200	55	3.5	40	2.25 × 1.1	

- お求めいただく場合のエフレックスの呼び径は、中に収める電力ケーブルの仕上がり外径の約1.5倍、2条以上の場合は外接径の約1.5倍の内径のものを選択してください。なお、ケーブル引き入れ時にプーリングアイなどの大きさも配慮してください。(通信ケーブルは仕上がり外径の約2倍、多条の場合は外接径の約2倍の内径のものを選択してください。)
- 乱尺のご注文も取り扱っておりますが、標準条長以上のものは輸送制限の関係上ご要望にそえない場合があります。
- 把巻き標準寸法は都合により変更する場合があります。
- ⚠長期間ケーブルを引き入れない場合は、パイロットワイヤは腐食しますので使用環境状況に合わせてプラスチック呼び線などに引き替えてください。ケーブル引き入れの際には、パイロットワイヤを引き込み用の呼び線に引き替えてください。管内部に大量に水が浸入してくる現場での使用はお控えください。

環境・
産業資材

緑化・
街路資材

河川・
法面資材

ワイヤロープ
纜繩ロープ
ロープ付属品

吊り具

シャックル

ターン
バックル

ねじ

物流荷役機器

チェーン

基礎用部材

型枠部材

仮設足場
部材

鉄骨部材

溶接・
塗装資材

現場用品

ネット・
シート類

建築金物

木造
住宅用
金物

保安用品

船舶・
艦装品

ラッシング
資材

港湾土木
資材

機械・
工具類

ステンレス
製品

CAD

電設資材

923