

04 コンドーパワースリング

分類コード 054KP

環境・
産廃資材

緑化・
街路資材

河川・
法面資材

ワイヤロープ
巻揚ロープ
ロープ付属品

吊り具

シャックル

ターン
バックル

ねじ

物流荷役機器

チェーン

基礎用部材

型枠部材

仮設足場
部材

鉄骨部材

溶接・
塗装資材

現場用品

ネット・
シート類

建築金物

木造
住宅用
金物

保安用品

船舶・
艦装品

ラッシング
資材

港湾土木
資材

機械・
工具類

ステンレス
製品


CAD

電設資材

パワースリング KP-1 型 (JIS III E 型) JIS B 8818-2015



- スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。
- アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。

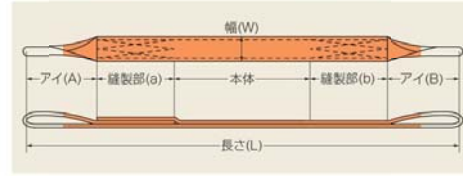

■仕様および使用荷重表

単位 (t)

JIS表示	スリング幅 (W)mm	アイ長さ (A,B)mm	縫製部長さ (a,b)mm	最大使用荷重 (t)	ストレート吊り		目渡し吊り(チョーク吊り)				バスケット吊り			
											α	α	α	α
吊り角度 α					-	-	$\alpha=0^\circ$	$\alpha\leq 45^\circ$	$45^\circ < \alpha \leq 60^\circ$	$60^\circ < \alpha \leq 90^\circ$	$\alpha=0^\circ$	$\alpha\leq 45^\circ$	$45^\circ < \alpha \leq 60^\circ$	$60^\circ < \alpha \leq 90^\circ$
III E- 25	25	200	200	0.8	0.8	0.64	1.28	1.12	1.04	0.88	1.6	1.44	1.36	1.12
III E- 35	35	250	200	1.25	1.25	1.0	2.0	1.75	1.62	1.38	2.5	2.25	2.12	1.75
III E- 50	50	300	230	1.6	1.6	1.28	2.56	2.24	2.08	1.76	3.2	2.88	2.72	2.24
III E- 75	75	350	300	2.5	2.5	2.0	4.0	3.5	3.25	2.75	5.0	4.5	4.25	3.5
III E-100	100	450	300	3.2	3.2	2.56	5.12	4.48	4.16	3.52	6.4	5.76	5.44	4.48
III E-150	150	500	400	5.0	5.0	4.0	8.0	7.0	6.5	5.5	10.0	9.0	8.5	7.0
III E-200	200	550	400	6.3	6.3	5.0	10.0	8.82	8.19	6.93	12.6	11.3	10.71	8.82
III E-250	250	800	430	8.0	8.0	6.4	12.8	11.2	10.4	8.8	16.0	14.4	13.6	11.2
III E-300	300	1,000	450	10.0	10.0	8.0	16.0	14.0	13.0	11.0	20.0	18.0	17.0	14.0

*安全率 6倍以上

■ KP-1 型

溶接・ 塗装資材	ベルト幅 25mm		35mm		50mm		75mm		100mm	
	長さ (m)	規格サイズコード	規格サイズコード	価格(円)	規格サイズコード	価格(円)	規格サイズコード	価格(円)	規格サイズコード	価格(円)
現場用品	1	02501	03501		05001		07501		10001	
	1.5	02501S5	03501S5		05001S5		07501S5		10001S5	
ネット・ シート類	2	02502	03502		05002		07502		10002	
	2.5	02502S5	03502S5		05002S5		07502S5		10002S5	
建築金物	3	02503	03503		05003		07503		10003	
	3.5	02503S5	03503S5		05003S5		07503S5		10003S5	
木造 住宅用 金物	4	02504	03504		05004		07504		10004	
	4.5	02504S5	03504S5		05004S5		07504S5		10004S5	
保安用品	5	02505	03505		05005		07505		10005	
	6	02506	03506		05006		07506		10006	
船舶・ 艦装品	7	02507	03507		05007		07507		10007	
	8	02508	03508		05008		07508		10008	
ラッシング 資材	9	02509	03509		05009		07509		10009	
	10	02510	03510		05010		07510		10010	
港湾土木 資材	1m増につき									
	1.5	15001S5								
機械・ 工具類	2	15002	20002		25002		30002			
	2.5	15002S5	20002S5		25002S5		30002S5			
ステンレス 製品	3	15003	20003		25003		30003			
	3.5	15003S5	20003S5		25003S5		30003S5			
CAD	4	15004	20004		25004		30004			
	4.5	15004S5	20004S5		25004S5		30004S5			
電設資材	5	15005	20005		25005		30005			
	6	15006	20006		25006		30006			
1m増につき	7	15007	20007		25007		30007			
	8	15008	20008		25008		30008			
	9	15009	20009		25009		30009			
	10	15010	20010		25010		30010			
1m増につき										

112

コンドーパワースリング



04

分類コード 054KP

パワースリング KP-2型 (エンドレス スリング・JIS ⅢN型) JIS B 8818-2015



■使用荷重表

JIS表示	スリング幅(W)mm	最大使用荷重(t)	単位(t)									
			ストリート吊り	目通し吊り(チョーク吊り)				バスケット吊り				
吊り角度α			-	-	α=0°	α≤45°	45°<α≤60°	60°<α≤90°	α=0°	α≤45°	45°<α≤60°	60°<α≤90°
ⅢN-25	25	1.6	1.6	1.28	2.56	2.24	2.08	1.76	3.2	2.88	2.72	2.24
ⅢN-35	35	2.5	2.5	2.0	4.0	3.5	3.25	2.75	5.0	4.5	4.25	3.5
ⅢN-50	50	3.2	3.2	2.56	5.12	4.48	4.16	3.52	6.4	5.76	5.44	4.48
ⅢN-75	75	5.0	5.0	4.0	8.0	7.0	6.5	5.5	10.0	9.0	8.5	7.0
ⅢN-100	100	6.3	6.3	5.0	10.0	8.82	8.19	6.93	12.6	11.3	10.71	8.82
ⅢN-150	150	10.0	10.0	8.0	16.0	14.0	13.0	11.0	20.0	18.0	17.0	14.0
ⅢN-200	200	12.5	12.5	10.0	20.0	17.5	16.25	13.8	25.0	22.5	21.25	17.5
ⅢN-250	250	16.0	16.0	12.8	25.6	22.4	20.8	17.6	32.0	28.8	27.2	22.4
ⅢN-300	300	20.0	20.0	16.0	32.0	28.0	26.0	22.0	40.0	36.0	34.0	28.0

*安全率 6倍以上

ベルト幅	25mm		50mm		75mm		100mm	
長さ(m)	規格サイズコード	価格(円)	規格サイズコード	価格(円)	規格サイズコード	価格(円)	規格サイズコード	価格(円)
0.5	N025S5		N050S5		N075S5			
1	N02501		N05001		N07501		N10001	
1.5	N02501S5		N05001S5		N07501S5		N10001S5	
2	N02502		N05002		N07502		N10002	
2.5	N02502S5		N05002S5		N07502S5		N10002S5	
3	N02503		N05003		N07503		N10003	
3.5	N02503S5		N05003S5		N07503S5		N10003S5	
4	N02504		N05004		N07504		N10004	
4.5	N02504S5		N05004S5		N07504S5		N10004S5	
5	N02505		N05005		N07505		N10005	
1m増につき								

*長さは折長(円周×1/2)表示となっておりますのでご注意ください

分類コード 054KP

パワースリング KP-3型 (化学薬品用スリング・JIS IE型) JIS B 8818-2015



■使用荷重表

JIS表示	スリング幅(W)mm	最大使用荷重(t)	単位(t)									
			ストリート吊り	目通し吊り(チョーク吊り)				バスケット吊り				
吊り角度α			-	-	α=0°	α≤45°	45°<α≤60°	60°<α≤90°	α=0°	α≤45°	45°<α≤60°	60°<α≤90°
IE-25	25	0.5	0.5	0.4	0.8	0.7	0.65	0.55	1.0	0.9	0.85	0.7
IE-50	50	1.0	1.0	0.8	1.6	1.4	1.3	1.1	2.0	1.8	1.7	1.4
IE-75	75	1.6	1.6	1.28	2.56	2.24	2.08	1.76	3.2	2.88	2.72	2.24
IE-100	100	2.0	2.0	1.6	3.2	2.8	2.6	2.2	4.0	3.6	3.4	2.8

*安全率 6倍以上

- 耐酸、耐化学薬品に優れた性能を発揮。
- 工場作業の安全と効率化に貢献します。



ベルト幅	25mm		50mm		75mm		100mm	
長さ(m)	規格サイズコード	価格(円)	規格サイズコード	価格(円)	規格サイズコード	価格(円)	規格サイズコード	価格(円)
1	C02501		C05001		C07501			
2	C02502		C05002		C07502		C10002	
3	C02503		C05003		C07503		C10003	
4	C02504		C05004		C07504		C10004	
5	C02505		C05005		C07505		C10005	
6	C02506		C05006		C07506		C10006	
7	C02507		C05007		C07507		C10007	
8	C02508		C05008		C07508		C10008	
9	C02509		C05009		C07509		C10009	
10	C02510		C05010		C07510		C10010	
1m増につき								

環境・産業資材

緑化・街路資材

河川・法面資材

ワイヤロープ
鋼索ロープ
ロープ付属品

吊り具

シャックル

ターン
バックル

ねじ

物流荷役機器

チェーン

基礎用部材

型枠部材

仮設足場
部材

鉄骨部材

溶接・
塗装資材

現場用品

ネット・
シート類

建築金物

木造
住宅用
金物

保安用品

船舶・
艦装品

ラッシング
資材

港湾土木
資材

機械・
工具類

ステンレス
製品

CAD

電設資材

113